



F2 Desktop

Indstilling og opsætning

Version 7

Indholdsfortegnelse

Velkommen til cBrain F2	4
Læsevejledning	4
Øvrig dokumentation af F2 Desktop	4
Tilkøbsmoduler til F2	5
Indstilling og opsætning	6
Opsætning af personlige indstillinger	6
Fanen "Generelt"	6
Fanen "Hovedvindue"	10
Fanen "Sager"	12
Fanen "Akter"	14
Fanen "Aktvisning"	19
Fanen "Dokumenter"	20
Fanen "Chat"	21
Fanen "Bruger"	22
Fanen "Sagsforløb" (tilkøbsmodul)	26
Fanen "Ikke til stede"	28
Fanen "På vegne af mig"	29
Brugerindstillinger	32
Billede på bruger	34
Tilføj, skift og fjern billede	34
Opsætning af visning i F2	37
Signaturer	39
Oprettelse af ny signatur	39
Indsæt signatur	40
Redigering af eksisterende signaturer	41
Sprog	43
Skabeloner	44

Skabeloner	44
Tilføjelse af ny dokumentskabelon	48
Distributionslister	49
Vinduet "Distributionslister"	49
Opret distributionsliste	51
Privat distributionsliste	53
Rediger og slet distributionsliste	53
Opsætning af resultatliste	55
Kolonner - Valg af felter i resultatlisten	56
Konfiguration af F2	58
Figurliste	59

Velkommen til cBrain F2

cBrain F2 repræsenterer en ny generation af ESDH-produkter, som er baseret på en fuldt integreret model for digital forvaltning. Modellen tager udgangspunkt i at understøtte sagsgange gennem en understøttelse af de handlinger og arbejdsopgaver, som en sagsbehandler udfører. Modellen kaldes derfor "handlingscentreret sagsbehandling".

F2 er bygget med henblik på at imødekomme sagsbehandlerens behov for et overskueligt og fleksibelt arbejdsredskab. F2 er derfor designet med udgangspunkt i brugeren, hvor journaliseringsbehov understøttes automatisk som et biprodukt af sagsbehandlerens arbejde.

Læsevejledning

Denne manual henvender sig til brugere af F2 Desktop. Manualen indeholder en generel beskrivelse af funktionalitet, som stemmer overens med best practice for digitale arbejdsgange.

F2 Desktop beskrives i seks manualer, som består af:

1. Hovedvinduet
2. Søgninger
3. [Indstilling og opsætning](#)
4. Akter og Kommunikation
5. Sager
6. Styring og organisering

Den manual, du er i gang med at læse, er markeret med blå.

Manualen tager udgangspunkt i en opsætning af F2, hvor samtlige tilkøbsmoduler er slået til. Brugere kan derfor opleve, at deres F2 ser anderledes ud end den, der gennemgås i denne manual, afhængigt af hvilke tilkøbsmoduler den enkelte organisation har inkluderet i sin F2-løsning.

Manualen er skrevet sådan, at gengivelse af kommandoer er markeret med **fed**. Kommandoer er de knapper, der klikkes på. Henvisninger til felter og lister i F2 står i "citationstegn".

Referencer til andre afsnit i denne manual og referencer til øvrig dokumentation står i *kursiv*.

Øvrig dokumentation af F2 Desktop

cBrain tilbyder en vejledning til administration af F2 samt flere tekniske vejledninger:

- *F2 Desktop – Administrator*
- *F2 Operations Handbook*
- *F2 Software Requirements*

- *F2 Hardware Requirements.*

Tilkøbsmoduler til F2

Ud over de områder der er beskrevet i dette dokument, tilbyder cBrain understøttelse af en række processer og funktioner i form af tilkøbsmoduler til F2.

cBrain tilbyder blandt andet følgende tilkøbsmoduler:

- F2 Flettekoder, der gør det muligt at flette data fra F2 ind i skabeloner. Modulet øger kvaliteten af dokumentproduktion gennem flettefelter med information fra partsregistret og metadata.
- F2 Godkendelser, der giver mulighed for håndtering af både enkle og komplekse godkendelsesforløb. Modulet understøtter kvalitetssikring af igangværende arbejde.
- F2 Manager, der understøtter en leders mobilitet gennem både online og offline adgang til mødemateriale og godkendelser via iPad.
- F2 Touch, der er en webbaseret udgave af F2. Modulet anvendes i webbrowsere og til mobile enheder.

Kontakt cBrain for nærmere information.

God fornøjelse.


Indstilling og opsætning

I F2 er det i høj grad muligt at tilpasse systemet til egne præferencer både med hensyn til funktionalitet og layout. Det er eksempelvis muligt at styre følgende:

- Visning af preview af akter, sager, dokumenter og e-mails i hovedvinduet.
- Visning af, hvilken adgang der skal gives til brugere, der tilføjes som supplerende sagsbehandlere og meget mere.

I det følgende kapitel gennemgås opsætnings- og indstillingsmuligheder med henblik på at give en forståelse af, hvilke muligheder F2 tilbyder, og hvordan de indstilles.

I hovedvinduet ses fanen "Indstillinger", som bruges til at indstille og opsætte F2. Den enkelte bruger kan således foretage en række generelle valg vedr. F2's opførelse samt eksempelvis ændre udseendet af hovedvinduet i F2.




Figur 1: Fanen "Indstillinger"

Nedenfor gennemgås de enkelte områder under "Indstillinger".

Opsætning af personlige indstillinger


I de efterfølgende afsnit gennemgås fanerne i den dialog, som vises ved klik på **Opsætning** på fanen "Indstillinger" i hovedvinduet.

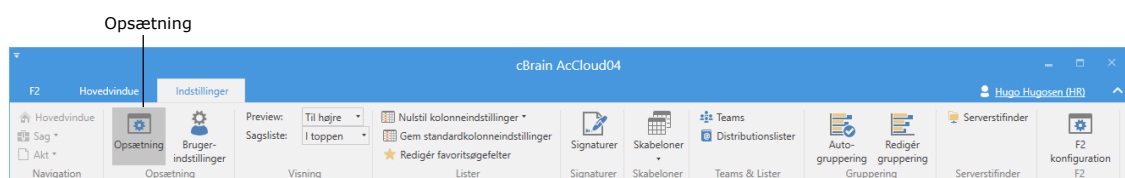

Figur 2: "Opsætning" under "Indstillinger"

Fanen "Generelt"


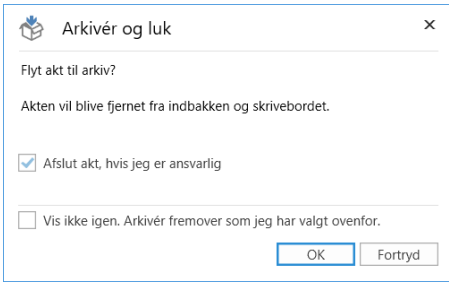
På fanen "Generelt" er det muligt at ændre den generelle opsætning af F2.


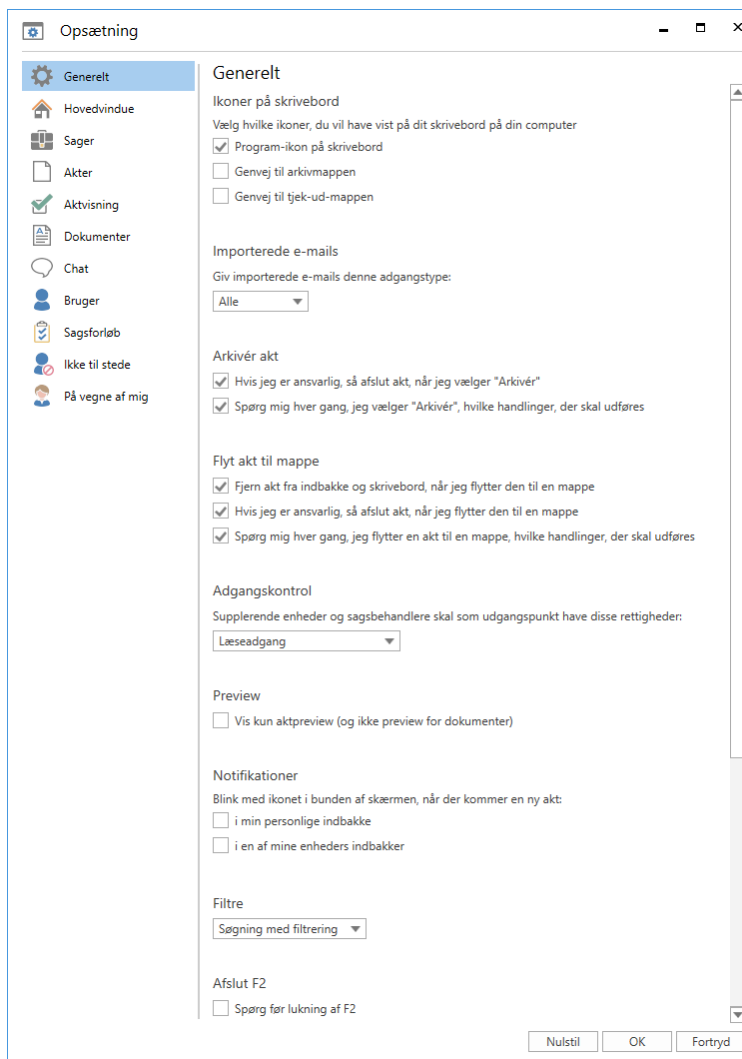


Figur 3: Opsætning – "Generelt"

De enkelte muligheder gennemgås i det følgende:

Funktion	Beskrivelse
<p>Under "Ikoner på skrivebord" vælges, hvilke ikoner og mapper der ønskes vist på computerens skrivebord:</p>	<p>"Ikoner på skrivebord"</p> <p>Følgende ikoner kan tilføjes eller fjernes fra computerens skrivebord:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Program-ikonet for F2 • Genvej til "Arkivmappen" (det vil sige mappen til import af filer i F2) • Genvej til "Tjek ud-mappen" (det vil sige mappen, hvor brugeren kan placere dokumenter, som det ønskes at kunne arbejde offline med. Dokumenterne kan


Funktion	Beskrivelse
	<p>efterfølgende tjekkes ind i F2 igen) Læs mere i <i>F2 Desktop – Akter og Kommunikation</i>.</p>
<p>Under "Importerede e-mails" vælges, hvilken adgangstype importerede e-mails skal have:</p>	
<p>"Giv importerede e-mails denne adgangstype"</p> 	<p>Her styres, hvilket adgangsniveau F2 skal sætte på importerede e-mails. Der vælges imellem:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "Involverede" • "Enhed" • "Alle". <p>Bemærk: Det kan være en fordel at ændre adgangen til "Enhed". F.eks. hvis en bruger ikke er til stede grundet ferie/sygdom/barsel etc. I så fald kan brugerens kolleger fremsøge de e-mails, som brugeren måtte få i sin indbakke.</p>
<p>Under "Arkivér akt" vælges der, hvilke handlinger der skal udføres, når en akt arkiveres:</p>	
<p>"Hvis jeg er ansvarlig, så afslut akt, når jeg vælger "Arkivér""</p>	<p>Sættes der hak i tjekboksen, afslutter F2 automatisk akten, når den arkiveres, hvis brugeren er ansvarlig for akten.</p>
<p>"Spørg mig hver gang, jeg vælger "Arkivér", hvilke handlinger, der skal udføres:"</p>	<p>Sættes der hak i tjekboksen, åbner nedenstående dialog, når der klikkes på Arkivér.</p>  <p>Figur 4: Dialogen "Arkivér og luk"</p>
<p>Under "Flyt akt til mappe" vælges der, hvilke handlinger der skal udføres, når en akt flyttes til en mappe.</p>	
<p>"Fjern akt fra indbakke og skrivebord, når jeg flytter den til en mappe"</p>	<p>Er der sat hak i denne tjekboks, fjerner F2 automatisk akten fra "Min indbakke" og "Mit skrivebord", når akten flyttes til en mappe.</p>
<p>"Hvis jeg er ansvarlig, så afslut akt, når jeg flytter den til en mappe"</p>	<p>Er der sat hak i denne tjekboks, afslutter F2 automatisk akten, når brugeren flytter akten til en mappe, hvis brugeren er ansvarlig for akten.</p>

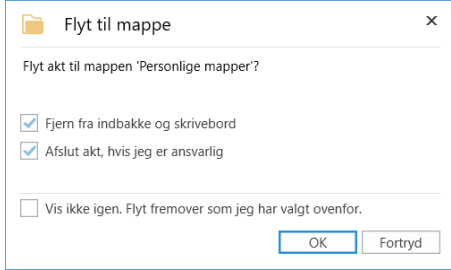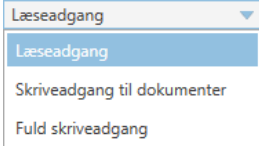Funktion	Beskrivelse
<p>”Spørg mig hver gang, jeg flytter en akt til en mappe, hvilke handlinger, der skal udføres”</p>	<p>Er der sat hak i denne tjekboks, kommer nedenstående dialog frem, hver gang en bruger flytter en akt til en mappe.</p>  <p>Figur 5: Dialogen ”Flyt til mappe”</p>
<p>Under ”Adgangskontrol” indstilles, hvilken adgangskontrol en enhed eller bruger skal have, når de tilføjes som supplerende enhed eller sagsbehandler.</p>	
<p>”Supplerende enheder og sagsbehandlere skal som udgangspunkt have disse rettigheder:”</p> 	<p>Der er tre adgangsniveauer at vælge mellem:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ”Læseadgang”: Det vil sige, at den supplerende enhed og/eller sagsbehandler kun får læseadgang til akten. • ”Skriveadgang til dokumenter”: Det vil sige, at den supplerende enhed og/eller sagsbehandler kun får skriveadgang til aktens vedhæftede dokumenter (inklusive aktdokumentet) og IKKE til akten og dens metadata. • ”Fuld skriveadgang”: Det vil sige, at den supplerende enhed og/eller sagsbehandler får skriveadgang til aktens metadata og dens vedhæftede dokumenter (inklusive aktdokumentet). <p>Standardværdien for adgangsniveauet for supplerende enheder og sagsbehandlers rettigheder er "Skriveadgang". Standardværdien gælder for nye brugere, og når brugerindstillinger nulstilles.</p>
<p>Under ”Preview” vælges indstillinger for previewet.</p>	
<p>”Vis kun aktpreview (og ikke preview for dokumenter)”</p>	<p>Er der sat hak i denne tjekboks, skal brugeren selv klikke på Hent preview, når der skal vises et preview af aktens vedhæftede dokumenter.</p> <p>Sættes der intet hak, viser F2 automatisk preview af aktens vedhæftede dokumenter.</p>


Under ”Notifikationer” indstilles, hvorvidt F2-ikonet i computerens proceslinje skal blinke ved nye akter i indbakker.

Funktion	Beskrivelse
"I min personlige indbakke"	Er der sat hak i denne tjekboks, vil F2-ikonet i computerens proceslinje blinke, når brugeren modtager en akt i sin personlige indbakke.
"I en af mine enheders indbakker"	Er der sat hak i denne tjekboks, vil F2-ikonet i computerens proceslinje blinke, når brugeren modtager en akt i en indbakke tilhørende en af vedkommendes enheder.

Under "Filtre" indstilles, hvorvidt det ønskes at bruge fritekstsøgefeltet til at filtrere i en eksisterende søgning.

<p>"Filtre"</p> 	<p>Her vælges, om fritekstsøgefeltet kan bruges til filtrering. Der vælges imellem:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "Søgning med filtrering": Det vil sige, at fritekstsøgefeltet kan bruges til at filtrere i eksisterende søgninger. • "Standardsøgning": Det vil sige, at der ikke filtreres i eksisterende søgninger, når der skrives i fritekstsøgefeltet. <p>Læs mere om søgning med filtrering i manualen <i>F2 Desktop – Søgninger</i>.</p> <p>Bemærk: Søgning med filtrering understøttes ikke for brugere med skærmlæser. Brugere med skærmlæser skal vælge standardsøgning i den personlige opsætning for at undgå ekstra notifikationer ved søgning og filtrering.</p>
---	--


Under "Afslut F2" indstilles dialogen, som popper op, når F2 lukkes.
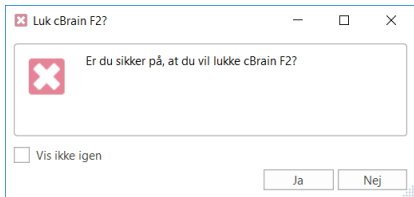
<p>"Spørg før lukning af F2"</p>	<p>Sættes der hak i denne tjekboks, åbner nedenstående dialog, når F2 lukkes. Fjernes hakket, fjernes dialogen "Luk cBrain F2?", og F2 spørger ikke før lukning af F2.</p>  <p>Figur 6: Dialogen "Luk cBrain F2?"</p>
----------------------------------	--

Fanen "Hovedvindue"

På fanen "Hovedvindue" er det muligt at personalisere standardindstillinger for hovedvinduet i F2.

Det er også muligt at tilpasse visningen af generelle søgninger.

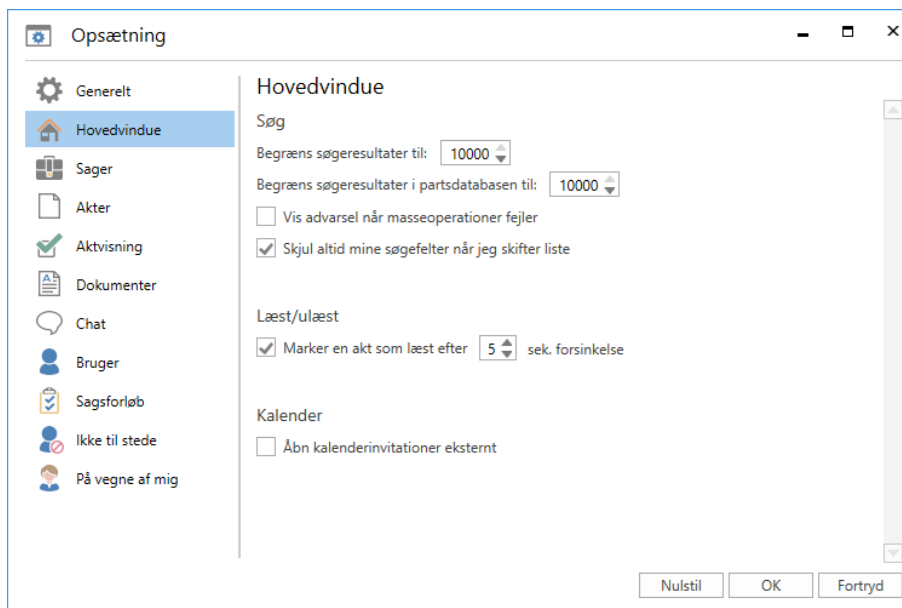

Figur 7: Opsætning – "Hovedvindue"


De enkelte muligheder gennemgås i det følgende:

Funktion	Beskrivelse
"Begræns søgeresultater til:"	<p>Der angives, hvor mange søgeresultater F2 skal vise i de forskellige lister, når en søgning gennemføres.</p> <p>Efter en søgning fremviser F2 på den blå statuslinje i nederste venstre hjørne, hvor mange resultater der er fremsøgt. Har brugeren valgt i "Indstillinger", at F2 skal fremvise 300 resultater, vil F2 ikke vise mere end 300 resultater. Det faktiske, mulige søgeresultat kan derfor være højere end det viste.</p> <p>Bemærk: Sættes tallet meget højt kan det tage længere tid at udføre en søgning.</p>
"Begræns søgeresultater i partsdatabasen til:"	<p>Der angives, hvor mange søgeresultater F2 skal vise, når der foretages en søgning i F2's partsregister.</p> <p>Efter en søgning fremviser F2 på den blå statuslinje i nederste venstre hjørne, hvor mange resultater der er fremsøgt. Har brugeren valgt i "Indstillinger", at F2 skal fremvise 1000 parter, vil F2 ikke vise mere end 1000 parter. Det faktiske, mulige søgeresultat kan derfor være højere end det viste.</p>

"Vis advarsel når masseoperationer fejler"	Sættes der hak i denne tjekboks, vises en advarsel, hvis en masseoperation fejler.
"Skjul altid mine søgefelter når jeg skifter liste"	<p>Når brugeren skifter liste, huskes det, hvorvidt søgefelter er foldet sammen eller ud på den valgte liste.</p> <p>Sættes der hak i denne tjekboks vil søgefelterne altid være skjult, når der skiftes lister.</p>
"Marker en akt som læst efter x sek. forsinkelse"	Her vælges, om en akt skal markeres som læst, hvis akten vises i preview, samt hvor lang tid previewet skal vises, inden selve akten markeres som læst. Hvis hakket er fjernet, vil akten stå som ulæst, indtil akten åbnes eller markeres som læst ved hjælp af højreklikfunktionen.
"Åbn kalenderinvitationer eksternt"	<p>Her vælges om kalenderinvitationer skal åbnes direkte i Microsoft Outlook fra F2-indbakken med "Enter" eller dobbeltklik.</p> <p>Som standard åbnes kalenderinvitationer i indbakken som en e-mailakt, når den åbnes med "Enter" eller dobbeltklik.</p> <p>Bemærk: Denne opsætning forudsætter, at kalenderintegration er aktiveret på den pågældende F2-installation.</p>

Fanen "Sager"

På fanen "Sager" kan det defineres, hvilken sikkerhedsgruppe en nyoprettet sag skal knyttes til, samt hvilken visning af sagen, der som udgangspunkt skal være, når en sag åbnes.

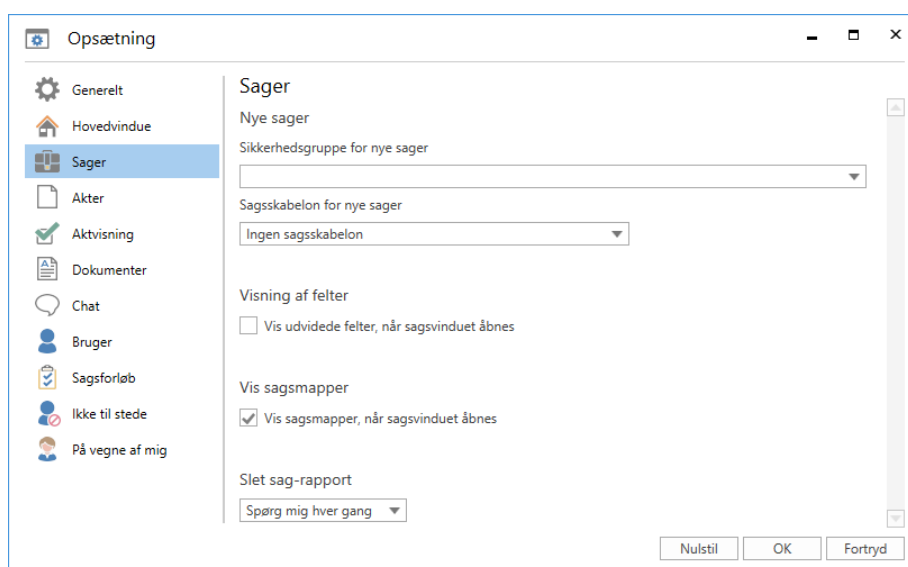

Figur 8: Opsætning – "Sager"


De enkelte muligheder gennemgås i det følgende:

Funktion	Beskrivelse
"Sikkerhedsgruppe for nye sager"	<p>Der angives, om nye sager skal tilknyttes en bestemt sikkerhedsgruppe.</p> <p>Udfyldes feltet ikke, tilknyttes der som udgangspunkt ikke nogen sikkerhedsgruppe til sagen, når den oprettes.</p> <p>Sikkerhedsgrupper anvendes som adgangsgrupper for at beskytte adgang til data i F2. Det er en bruger med privilegiet "Sikkerhedsgruppeadministrator", der knytter brugere til sikkerhedsgrupper. Læs mere om sikkerhedsgrupper i <i>F2 Desktop – Administrator</i>.</p>
"Sagsskabelon for nye sager" (tilkøbsmodul)	<p>Vælg, hvilken sagsskabelon der skal bruges som standard ved oprettelse af nye sager.</p> <p>Læs mere om sagsskabeloner i <i>F2 Sagsskabeloner – Brugermanual</i>.</p>
"Vis udvidede felter, når sagsvinduet åbnes"	<p>Vælg, om en sag skal åbnes i simpelt eller udvidet layout. Det vil sige, om sagens metadatafelter som standardindstilling er foldet sammen eller ud.</p>
"Vis sagsmapper, når sagsvinduet åbnes"	<p>Sættes der hak i denne tjekboks vil sagsmapper vises, når sagsvinduet åbnes.</p> <p>I sagsvinduet's bånd er det fortsat muligt at vælge, om sagsmapper skal vises eller skjules. Efterfølgende åbnes sagsvinduet dog med den valgte personlige opsætning.</p>
"Slet sag-rapport"	<p>Her vælges, om der skal dannes en slet sag-rapport ved sletning af sager.</p> <p>Opsætningsmuligheden er kun synlig for brugere med enten privilegiet "Kan slette sager" eller rollen "Kan slette alt på sager".</p> <div data-bbox="890 1503 1189 1720" style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>Spørg mig hver gang ▾</p> <p>Spørg mig hver gang</p> <p>Dan aldrig en rapport</p> <p>Dan altid en rapport</p> </div> <p>Figur 9: Slet sag-rapport</p> <p>Det er muligt at konfigurere, at der ikke kan dannes en rapport over slettede sager. Er dette valgt, forsvinder indstillingen også for brugere med rettigheder til at slette sager.</p>

Funktion	Beskrivelse
	Konfigurationer udføres i samarbejde med cBrain.

Fanen "Akter"


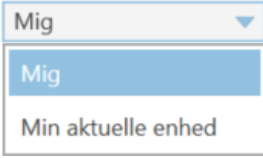
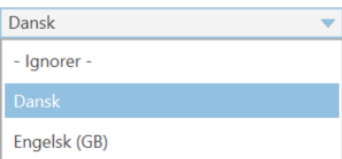
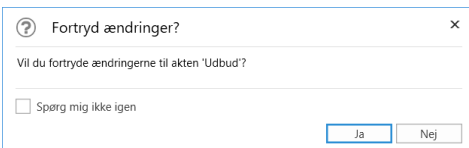
På fanen "Akter" er det muligt at personalisere standardindstillingerne for aktvinduet i F2.


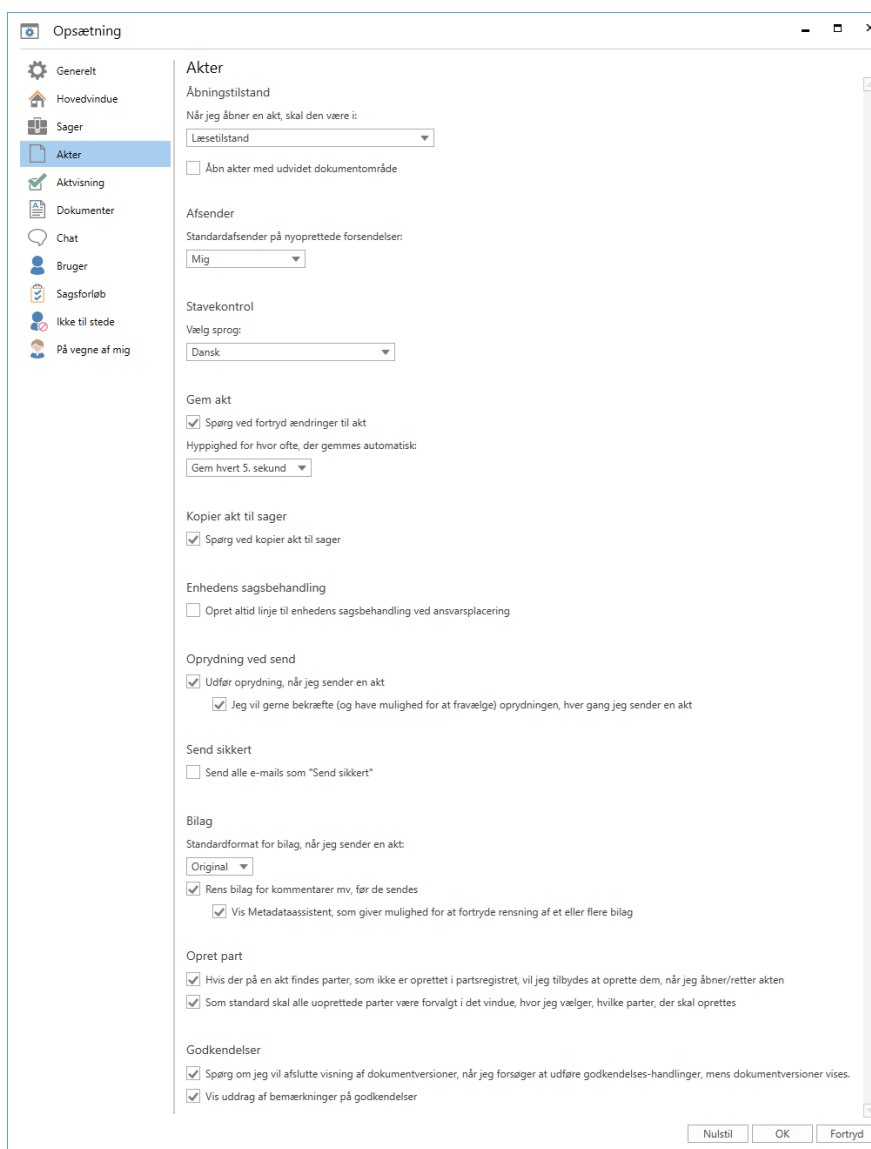




Figur 10: Opsætning – "Akter"




De enkelte muligheder gennemgås i det følgende:

Funktion	Beskrivelse
"Når jeg åbner en akt, skal den være i:"	Der vælges, hvilken tilstand akten skal åbnes i.

Funktion	Beskrivelse
	<ul style="list-style-type: none"> • "Læsetilstand" åbner akten i læsestand, og der skal klikkes på Ret for at kunne skrive i akten. • "Kun dokumenter skal være i redigeringstilstand" åbner akten i læsetilstand, og de vedhæftede dokumenter i redigeringstilstand. • "Redigeringstilstand" åbner akten, så der kan redigeres i metadata, vedhæftede dokumenter og akten.
<p>"Åbn akter med udvidet dokumentområde"</p>	<p>Sættes der hak i denne tjekboks, åbnes akter med udvidet dokumentområde.</p>
<p>"Standardafsender på nyoprettede forsendelser:"</p>	<p>Det vælges, hvem der skal være standardafsender på nyoprettede forsendelser.</p>  <p>Figur 11: Vælg standardafsender</p> <p>Bemærk: Det er altid muligt at vælge en anden afsender i "Fra"-feltet på en e-mailakt, uanset hvilken brugeropsætning der er valgt som standard.</p>
<p>"Vælg sprog:"</p>	<p>Der angives, om stavekontrollen skal slås til og i så fald på hvilket sprog.</p>  <p>Figur 12: Vælg sprog</p>
<p>"Spørg ved fortryd ændringer til akt"</p>	<p>Vælg, om F2 skal spørge, om ændringer til en akt skal fortrydes, som vist i nedenstående dialog, når knappen "Fortryd" anvendes i aktvinduet.</p>  <p>Figur 13: Dialog "Fortryd ændringer"</p>

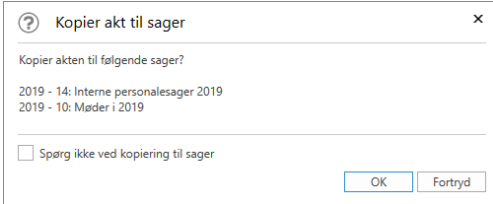Funktion	Beskrivelse
"Hyppeghed for hvor ofte, der gemmes automatisk:"	<p>Her vælges, hvor ofte F2 automatisk gemmer akt- og godkendelsesdokumenter, der arbejdes på.</p>  <p>Figur 14: Vælg hyppighed for gem</p>
"Spørg ved kopier akt til sager"	<p>Vælg, om F2 skal spørge, om brugeren vil kopiere en valgt akt til flere sager. Dette er vist i nedenstående dialog.</p>  <p>Figur 15: Dialogen "Kopier akt til sager"</p> <p>Læs mere om kopiering af akter til sager i <i>F2 Desktop – Akter og Kommunikation</i>.</p>
"Opret altid linje til enhedens sagsbehandling ved ansvarsplacering"	<p>Sættes der hak i denne tjekboks, sættes der som standardindstilling hak i "Linje til enhedens sagsbehandling" på en akt, når den ansvarsplaceres.</p>
<p>Under "Oprydning ved send" gives der en række muligheder for automatisk oprydning:</p>	
"Udfør oprydning, når jeg sender en akt"	<p>F2 rydder op for brugeren. Det vil sige, at F2 automatisk afslutter en akt og flytter den til "Arkivet", når den sendes.</p>
"Jeg vil gerne bekræfte (og have mulighed for at fravælge) oprydningen, hver gang jeg sender en akt"	<p>Det vil sige, at F2 spørger, om brugeren vil bekræfte oprydningen, inden F2 automatisk rydder op.</p>
"Send alle e-mails som "Send sikkert""	<p>Det vil sige, at F2 som standardindstilling benytter funktionen "Send sikkert" ved udsendelse af e-mails (tilkøbsmodul). Brugeren kan selv ændre dette per akt.</p>

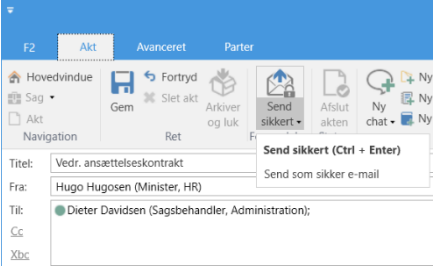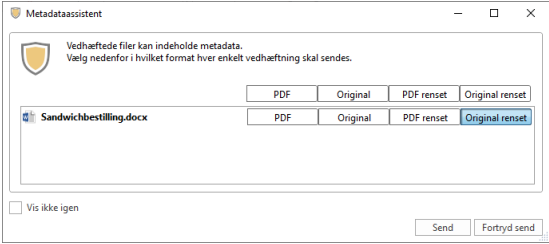
Funktion	Beskrivelse
	 <p>Figur 16: "Send sikkert" som standardindstilling</p> <p>Bemærk: Send-knappen i aktvinduet ændrer sig efter brugerens standardindstillinger. Det vil sige, hvis brugeren har sat hak i feltet "Send sikkert", ændres send-knappen til "Send sikkert", som vist ovenfor.</p>
<p>Under "Bilag" vælges, hvilket standardformat vedhæftede dokumenter skal have, når en akt sendes til en ekstern modtager. Herudover besluttes det, om dokumenterne skal renses for interne metadata (tilkøbsmodul).</p>	
<p>"Standardformat for bilag, når jeg sender en akt:"</p>	<p>Vælg, hvilke standardformater vedhæftede dokumenter til akter skal have, når de sendes til ekstern modtager: "PDF" eller "Original".</p>
<p>"Rens bilag for kommentarer mv., før de sendes"</p>	<p>Vælg, om alle dokumenter, som vedlægges en akt, skal vedlægges uden metadata.</p>
<p>"Vis Metadataassistent, som giver mulighed for at fortryde rensning af et eller flere bilag" (tilkøbsmodul)</p>	<p>F2 viser afsender, i hvilket format et dokument vil blive vedlagt akten.</p> <p>Inden afsendelse af en e-mailakt til en ekstern part, vil F2 således åbne nedenstående dialog, hvor afsender kan tage stilling til, om der skal afviges fra det valgte udgangspunkt og i så fald vælge, hvilket format dokumentet skal sendes i, og hvorvidt det skal renses for metadata.</p>  <p>Figur 17: Dialogen "Metadataassistent"</p> <p>For yderligere information om metadata-assistenten, læs <i>F2 Metadata Remover – Brugermanual</i>.</p>

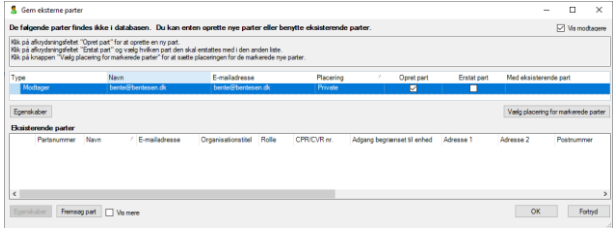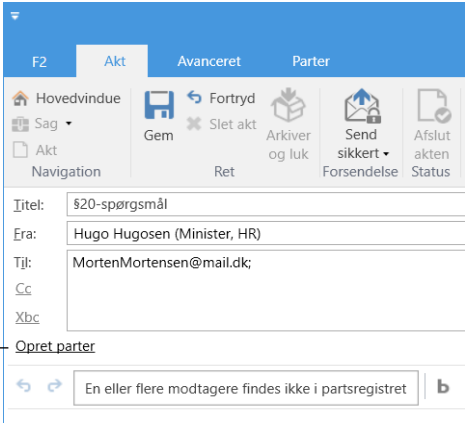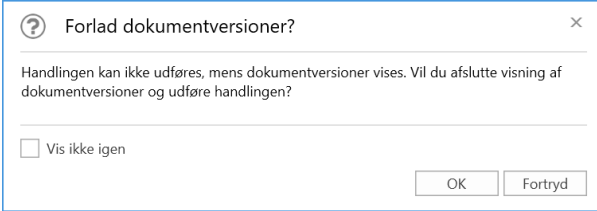Funktion	Beskrivelse
<p>Under "Opret part" angives, hvordan F2 skal håndtere parter, som ikke er oprettet i partsregistret.</p>	
<p>"Hvis der på en akt findes parter, som ikke er oprettet i partsregistret, vil jeg tilbydes at oprette dem, når jeg åbner/retter akten"</p>	<p>Sendes eller modtages en ekstern e-mail med en for F2 ukendt part, vil indstillingen åbne nedenstående dialog, hvor brugeren kan angive, om denne part skal oprettes.</p>  <p>Figur 18: Dialogen "Gem eksterne parter"</p>
<p>"Som standard skal alle uoprettede parter være forvalgt i det vindue, hvor jeg vælger, hvilke parter, der skal oprettes"</p>	<p>Tilføjer uoprettede parter til partsregistret direkte fra aktvinduet ved klik på Opret parter.</p>  <p>Klik på link Opret parter</p> <p>Figur 19: "Opret parter"</p>
<p>Under "Godkendelser" (tilkøbsmodul) vælges indstillinger til visning af dokumentversioner og bemærkninger i godkendelsesforløb.</p>	
<p>"Spørg om jeg vil afslutte visning af dokumentversioner, når jeg forsøger at udføre godkendelse-handlinger, mens dokumentversioner vises"</p>	<p>Viser nedenstående dialog, når en godkendelse forsøges behandlet, mens dokumentversionerne vises i godkendelsesloggen.</p>  <p>Figur 20: Dialogen "Forlad dokumentversioner"</p>

Funktion	Beskrivelse
	Læs mere i <i>F2 Godkendelser - Brugermanual</i> .
"Vis uddrag af bemærkninger på godkendelser"	<p>Her vælges, om et uddrag af bemærkninger på godkendelser skal vises direkte i oversigten over godkendelsens trin. Uddraget vises under navnet på den pågældende godkender.</p> <p>Læs mere om bemærkninger på godkendelser i <i>F2 Godkendelser - Brugermanual</i>.</p>

Fanen "Aktvisning"

På fanen "Aktvisning" er det muligt at personalisere standardindstillingerne for, hvordan aktvinduet skal se ud, når det åbnes.

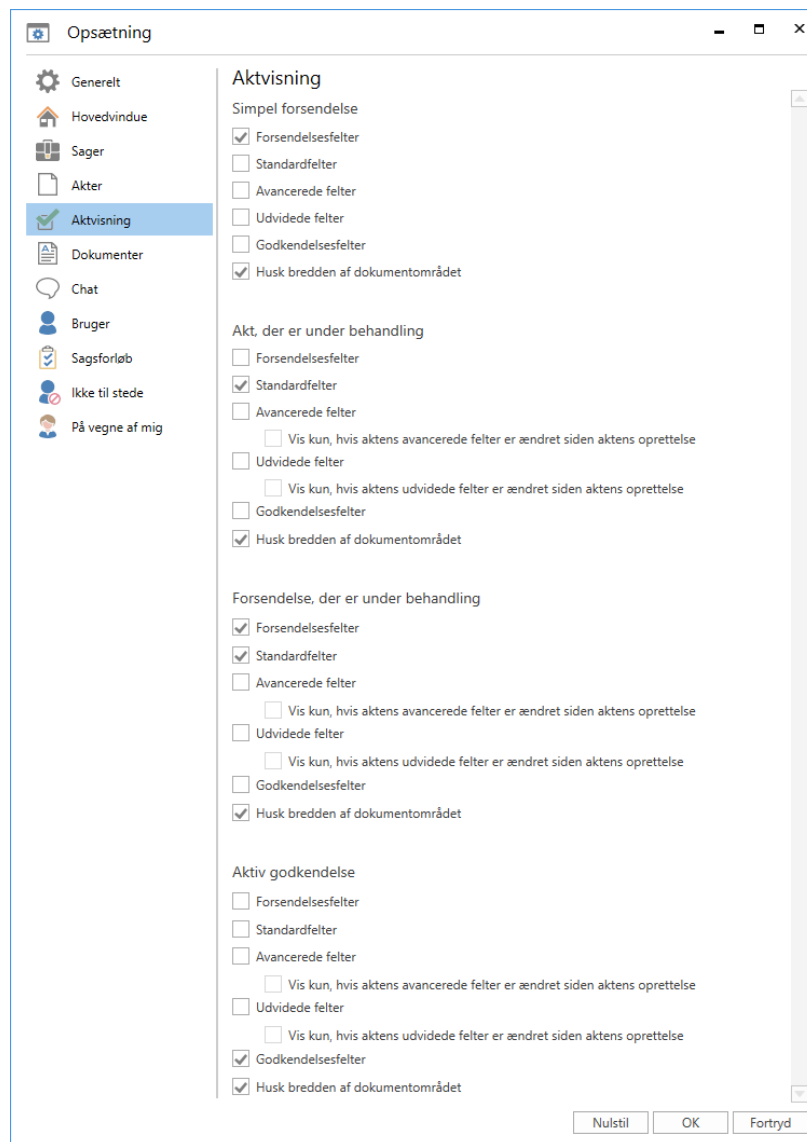


Figur 21: Opsætning - "Aktvisning"

Nedenfor beskrives de enkelte visningsmuligheder for aktvinduet. Der vælges bl.a., om en akt skal åbnes i simpelt eller udvidet layout. Det vil sige, om aktens metadatafelter som standardindstilling er vist eller skjult. Det kan også vælges, at dokumentområdet vises med den sidst valgte bredde.

Funktion	Beskrivelse
"Simpel forsendelse"	Her vælges, hvilke af aktens metadatafelter der skal vises ved åbning af en forsendelsesakt.
"Akt, der er under behandling"	Her vælges, hvilke af aktens metadatafelter der skal vises ved åbning af en akt, der er under behandling.
"Forsendelse, der er under behandling"	Her vælges, hvilke af aktens metadatafelter der skal vises ved åbning af en forsendelsesakt, der er under behandling.
"Aktiv godkendelse" (tilkøbsmodul)	Her vælges, hvilke af aktens metadatafelter der skal vises ved åbning af en aktiv godkendelse.


Fanen "Dokumenter"

På fanen "Dokumenter" er det muligt at bestemme, hvordan F2 skal reagere, når et vedhæftet dokument åbnes fra en akt, der ikke er sat i redigeringsstilstand, eller når dokumentet åbnes direkte fra hovedvinduet.

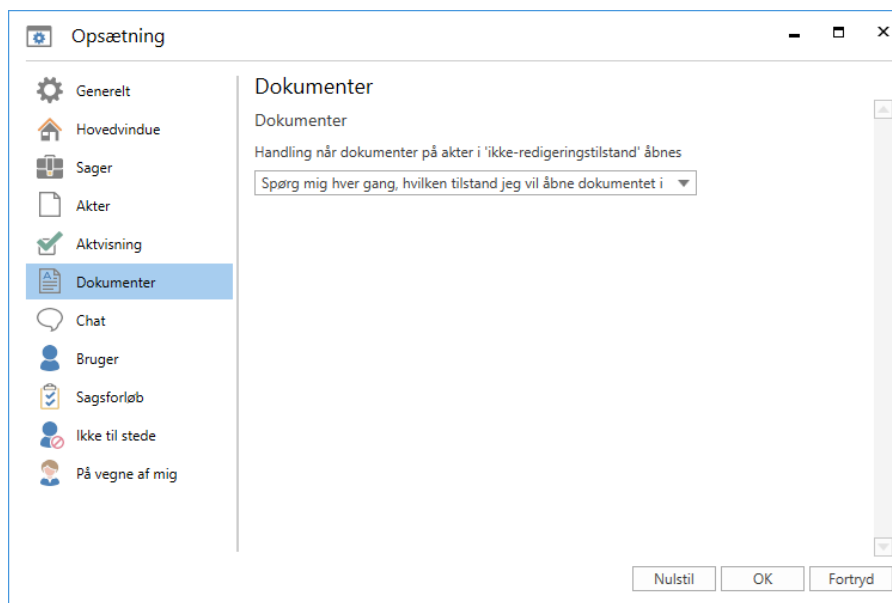


Figur 22: Opsætning – "Dokumenter"

Nedenfor beskrives de enkelte indstillingsmuligheder for vedhæftede dokumenter i funktionen "Handling når dokumenter på akter i "ikke-redigeringsstilstand" åbnes". Der vælges, hvilken tilstand vedhæftede dokumenter skal åbnes i som standardindstilling, når dokumenter åbnes fra F2. Det gælder i akt- og hovedvinduet.




Figur 23: Vælg åbningstilstand

Bemærk: Det er muligt at konfigurere, at den enkelte bruger kan vælge at få vist et dokument i kompatibilitetstilstand. Er denne mulighed slået til, vises aktdokumentet og vedhæftede HTML-dokumenter i kompatibilitetstilstand ved at højreklikke i dokumentet, hvis en e-mailakt ikke vises korrekt. I denne tilstand slås stavekontrollen fra. Hvis konfigurationen er slået til, vil afkrydsningsboksen "Vis advarsel ved skift af e-mail til kompatibilitetstilstand" være synlig på fanen "Dokumenter". Konfigurationer udføres i samarbejde med cBrain.

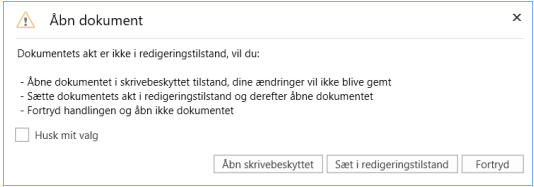Funktion	Beskrivelse
"Spørg mig hver gang, hvilken tilstand jeg vil åbne dokumentet i"	<p>Der vælges, at nedenstående dialog åbner, hver gang et dokument åbnes fra en akt, der ikke er i redigeringstilstand. Det kan vælges, at dokumentet åbnes enten som skrivebeskyttet, eller i redigeringstilstand jf. nedenstående.</p>  <p>Figur 24: Dialog "Åbn dokument"</p>
"Åbn dokument i skrivebeskyttet tilstand"	<p>Der vælges, at dokumentet åbner i skrivebeskyttet tilstand, og at ændringer i dokumentet <u>ikke</u> kan gemmes. Indstillingen bruges primært, når et dokument skal læses, men ikke arbejdes videre med.</p>
"Åbn dokument i redigeringstilstand"	<p>Der vælges, at dokumentet åbner i redigeringstilstand, hvis brugeren har rettigheder til at redigere dokumentet, og brugeren kan derved starte arbejdet med det samme. Når dokumentet på akten åbnes, sættes akten automatisk i redigeringstilstand, og er dermed låst for andre brugere.</p>

Fanen "Chat"

På fanen "Chat" er det muligt at tilpasse indstillingerne for visning af chats.

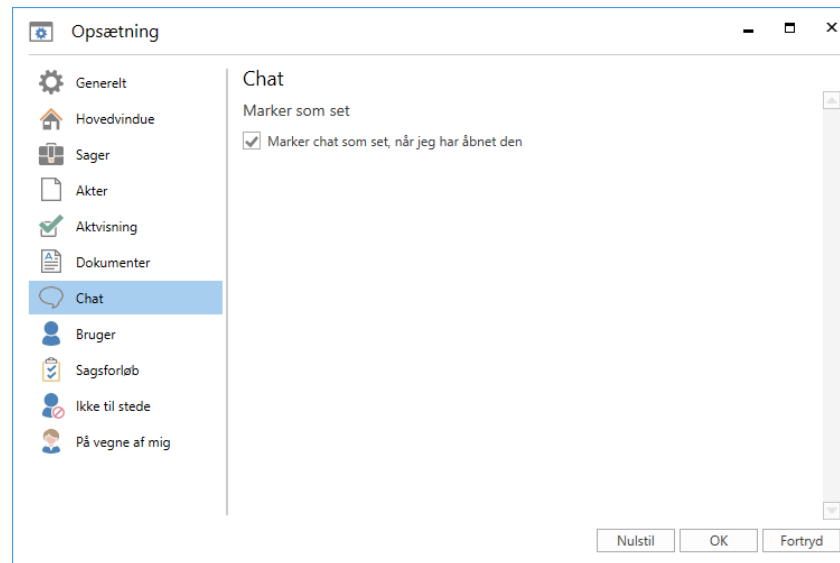

Figur 25: Opsætning – "Chat"


De enkelte muligheder gennemgås i det følgende:

Funktion	Beskrivelse
"Marker chat som set, når jeg har åbnet den"	Sættes der hak i denne tjekboks, vælges, om en chat automatisk skal markeres som set, når chatten åbnes.

Fanen "Bruger"


På fanen "Bruger" er det muligt at vælge en standardrolle. Har en bruger flere jobroller, kan brugeren vælge at få vist dialogen "Rollevalg" ved login.

Det er også her, at en bruger med et synshandicap slår F2's tilgængelighed til, så F2 kan betjenes ved hjælp af en skærmlæser.

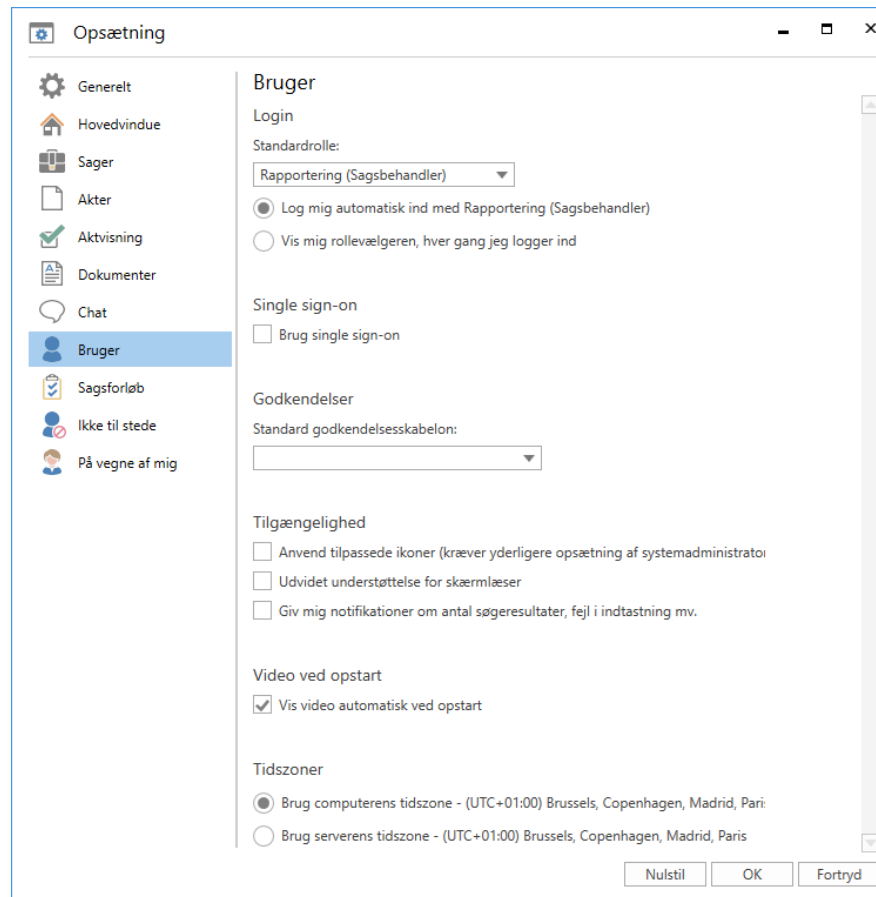

Figur 26: Opsætning – "Bruger"


De enkelte muligheder gennemgås i det følgende:

Funktion	Beskrivelse
<p>Har en bruger flere roller i F2, gives der under "Login" en række muligheder for, hvordan F2 skal håndtere disse roller.</p>	
<p>"Standardrolle:"</p> 	<p>Der vælges, hvilken rolle brugeren som standard skal have, når der logges ind. Der vælges imellem de jobroller, som brugeren allerede er blevet tildelt af en bruger med privilegiet "Brugeradministrator".</p> <p>Denne rolle benyttes også ved e-mailimport.</p>
<p>"Log mig automatisk ind med (rolle)"</p>	<p>Her vælges det, om brugeren automatisk skal logges på med sin standardrolle, når F2 startes.</p>
<p>"Vis mig rollevælgeren, hver gang jeg logger ind"</p>	<p>Vælges der "Vis mig rollevælgeren, hver gang jeg logger ind", vises dialogen "Vælg rolle" ved login.</p>

Funktion	Beskrivelse
	<div data-bbox="903 304 1212 705" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="868 734 1246 763">Figur 27: Dialogen "Vælg rolle"</p> <p data-bbox="687 779 1358 846">I dialogen vælger brugeren, hvilken rolle der skal logges ind med, som vist i eksemplet ovenfor.</p> <p data-bbox="687 862 1422 929">Vælges ovenstående ikke, bliver brugeren automatisk logget ind med den valgte standardjobrolle.</p>
<p data-bbox="316 958 608 987">"Brug single sign-on"</p>	<p data-bbox="687 958 1353 1025">Vælg, om single sign-on skal slås fra, så der skal indtastes adgangskode for at starte F2.</p> <p data-bbox="703 1048 1401 1182">Bemærk: Selvom der ikke er sat hak i feltet "Brug single sign-on", er det stadig muligt at vælge single sign-on ved login. Med single sign-on bruges Windows-login til at logge på F2.</p> <div data-bbox="820 1234 1318 1653" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="900 1682 1214 1711">Figur 28: "Single sign-on"</p>
<p data-bbox="316 1749 635 1839">"Standard godkendelseskabelon" (tilkøbsmodul)</p>	<p data-bbox="687 1749 1401 1839">Vælg, hvilken godkendelseskabelon der skal bruges som standard ved oprettelse af ny godkendelsesforløb.</p>

Funktion	Beskrivelse
	 <p>Figur 29: Vælg standard godkendelseskabelon</p>


Under "Tilgængelighed" gives en række muligheder for at opsætte og tilpasse F2's tilgængelighed:
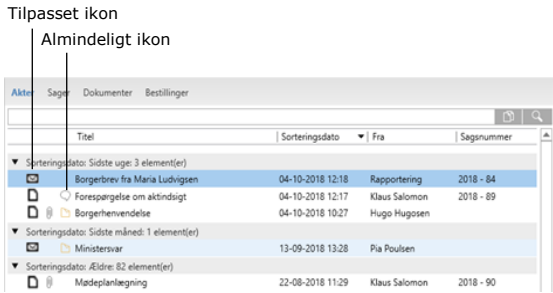
<p>"Anvend tilpassede ikoner (kræver yderligere opsætning af systemadministratoren)"</p>	<p>Sættes der hak i dette felt, er det muligt at erstatte de normale F2-ikoner med F2-ikoner i høj kontrast. Det vil sige, at der er en større forskel på lys og mørke i samme ikon som vist i eksemplet nedenfor.</p>  <p>Figur 30: Eksempel på ikon i høj kontrast</p> <p>Bemærk: Denne tjekboks har ingen effekt, hvis tilpassede ikoner ikke er sat op i samarbejde med cBrain.</p> <p>F2 skal genstartes, før ændringerne træder i kraft.</p>
<p>"Udvidet understøttelse for skærmlæser"</p>	<p>Sæt hak i tjekboksen, for at en skærmlæser kan anvendes i F2.</p> <p>F2 skal genstartes, før ændringerne træder i kraft.</p>
<p>"Giv mig notifikationer om antal søgeresultater, fejl i indtastning mv."</p>	<p>Sættes der hak i tjekboksen, har brugeren mulighed for at vælge at F2 skal notificere brugeren ved udførsel af søgninger, advarselsikoner, valideringsfejl herunder indtastning af ugyldige værdier såsom forkert e-mailadresse o.l.</p> <p>Brugeren notificeres ved hjælp af Windows-notifikationer.</p> <p>F2 skal genstartes, før ændringerne træder i kraft.</p>

Funktion	Beskrivelse
	Under "Video ved opstart" slås F2's opstartsvideo til og fra.
"Vis video automatisk ved opstart"	Her til- og fravælges opstartsvideoen.
	Under "Tidzoner" vælges det, om F2 skal vise dato og klokkeslæt i serverens eller F2-klientens tidzone.
"Tidzoner"	<p>Der vælges mellem F2-klientens eller serverens tidzone:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "Brug computerens tidzone". • "Brug serverens tidzone". <p>Den valgte tidzone vises bl.a. i frister og tidsstempling på chats. Har brugeren valgt at vise F2-klientens tidzone, vil vedkommende se frister i sin lokale tid, hvis vedkommende for eksempel er udenlands. Det samme gør sig gældende, når der indtastes dato og klokkeslæt i for eksempel frister eller søgninger. Andre F2-brugere, der er i en anden tidzone, vil se dato og klokkeslæt i deres egen tidzone.</p> <p>Dato og klokkeslæt, der bliver genereret på serveren, vil altid blive vist i serverens tidzone. Det kan for eksempel være omdannelse af Word-filer til PDF med videre.</p> <p>Bemærk: Muligheden for denne opsætning er en konfigurationsindstilling, som skal konfigureres i samarbejde med cBrain.</p>

Fanen "Sagsforløb" (tilkøbsmodul)

Hvis modulet F2 Procesunderstøttelse er tilkøbt, vises fanen "Sagsforløb". Her er det muligt at ændre i opsætningen tilknyttet sagsforløbet.

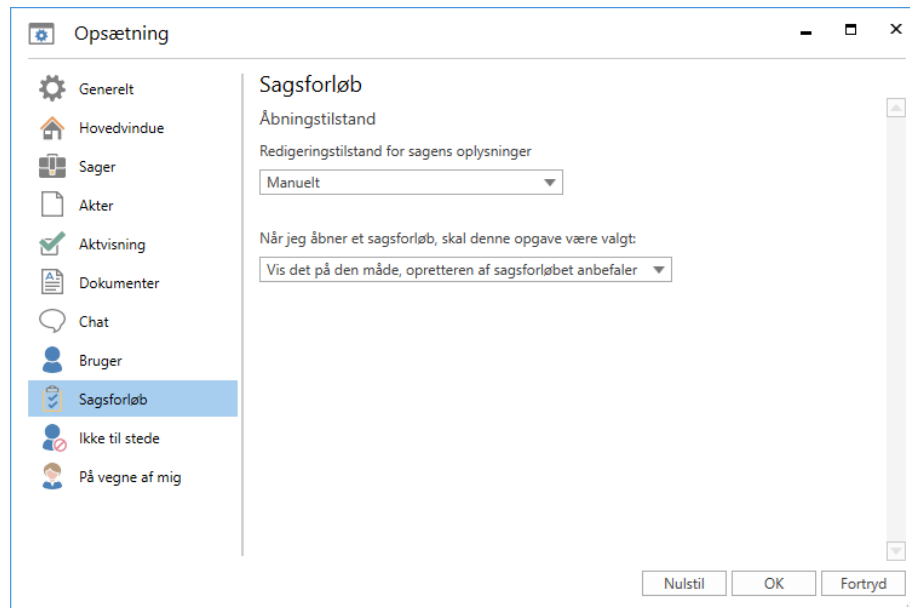


Figur 31: Opsætning – "Sagsforløb"

De enkelte muligheder gennemgås i det følgende:

Funktion	Beskrivelse
"Redigeringstilstand for sagens oplysninger"	<p>Vælg redigeringstilstand for sagens oplysninger, når brugeren åbner sagsforløbet. Der vælges mellem:</p> <div data-bbox="845 1164 1356 1332" style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>Manuelt ▼</p> <p>Manuelt</p> <p>Redigér automatisk, spørg om at gemme</p> </div> <p>Figur 32: Redigeringstilstand for sagens oplysninger</p>
"Når jeg åbner et sagsforløb, skal denne opgave være valgt"	<p>Vælg, hvordan der skal navigeres fra den valgte proces i sagsforløbet. Der indstilles, hvor brugeren står i sagsforløbet, når brugeren åbner sagsforløbet. Der vælges mellem:</p> <div data-bbox="829 1635 1372 1848" style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>Vis det på den måde, opretteren af sagsforløbet anbefaler ▼</p> <p>Vis det på den måde, opretteren af sagsforløbet anbefaler</p> <p>Vælg ikke en opgave</p> <p>Vælg den første opgave</p> <p>Vælg den første uafsluttede opgave</p> </div> <p>Figur 33: Redigeringstilstand for sagens oplysninger</p>

Fanen "Ikke til stede"


På fanen "**Ikke til stede**" er det muligt at opsætte et autosvar (out of office-besked). Autosvaret er gældende ved intern kommunikation i F2. Skal eksterne afsendere også modtage et autosvar, skal dette sættes op i organisationens pågældende e-mailkonto.

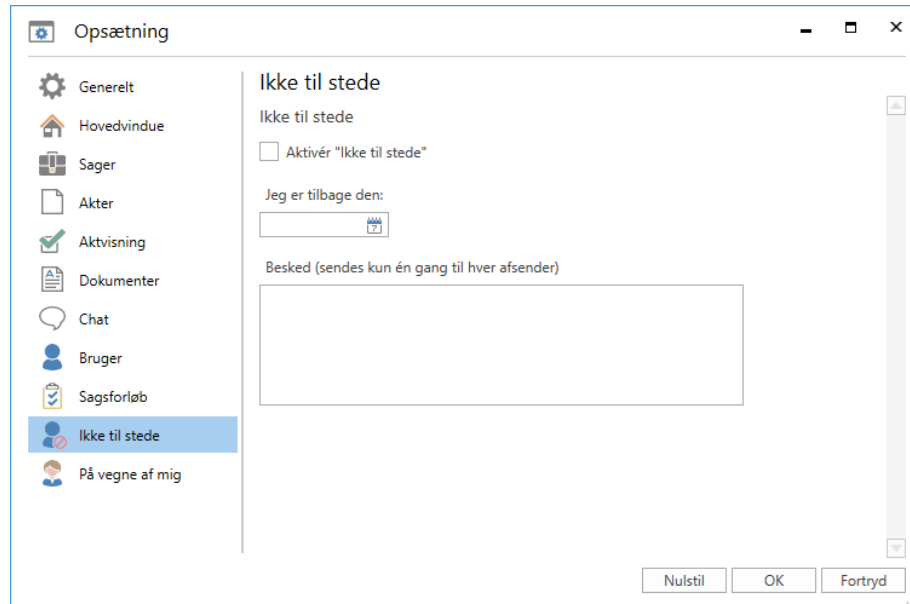

Figur 34: Opsætning – "Ikke til stede"

De enkelte muligheder gennemgås i det følgende:

Funktion	Beskrivelse
<p>"Aktivér "Ikke til stede""</p>	<p>Under "Ikke til stede" opsættes et "Jeg er ikke til stede i øjeblikket"-autosvar:</p> <p>Sæt hak i tjekboksen for at angive, at brugeren ikke er til stede på grund af f.eks. ferie, sygefravær, barsel eller lignende. Når hakket sættes, aktiveres "Ikke til stede"-funktionen, som sender et autosvar ud, når brugeren modtager intern post i F2.</p> <p>Bemærk: Hakket skal fjernes manuelt, når brugeren igen er til stede.</p> <p>Derudover ændres brugerens ikon til "Ikke til stede", som vist i eksemplet nedenfor. Holdes markøren hen over brugeren på deltagerlisten i chats eller noter, fremgår det, at brugeren ikke er til stede, og hvornår brugeren er tilbage igen med den dato der er angivet i "Jeg er tilbage den:".</p>

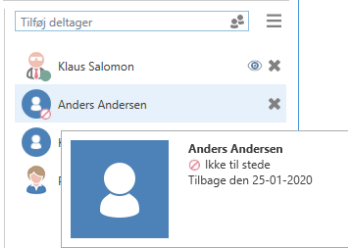
Funktion	Beskrivelse
	 <p>Figur 35: Ikke til stede i chat</p>
<p>”Jeg er tilbage den:”</p>	<p>Angiv, hvilken dato brugeren er tilbage igen. Her kan skrives en dato, eller der kan vælges en dato fra kalenderen.</p>
<p>”Besked (sendes kun én gang til hver afsender)”</p>	<p>Angiv det autosvar, der sendes, når andre brugere prøver at kontakte brugeren via F2 under fraværet.</p> <p>Bemærk: Autosvaret sendes kun én gang til hver afsender. Hvis brugeren får flere e-mails fra samme afsender, får afsenderen kun modtagerens autosvar én gang.</p>

Bemærk: Det er muligt at gemme ”Ikke til stede”-indstillinger som bruger, mens man er logget ind på vegne af en anden bruger.

Andre brugerindstillinger gemmes ikke, når der logges af, eller der skiftes til en anden på vegne af-bruger.


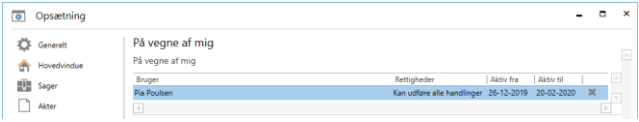


Fanen ”På vegne af mig”

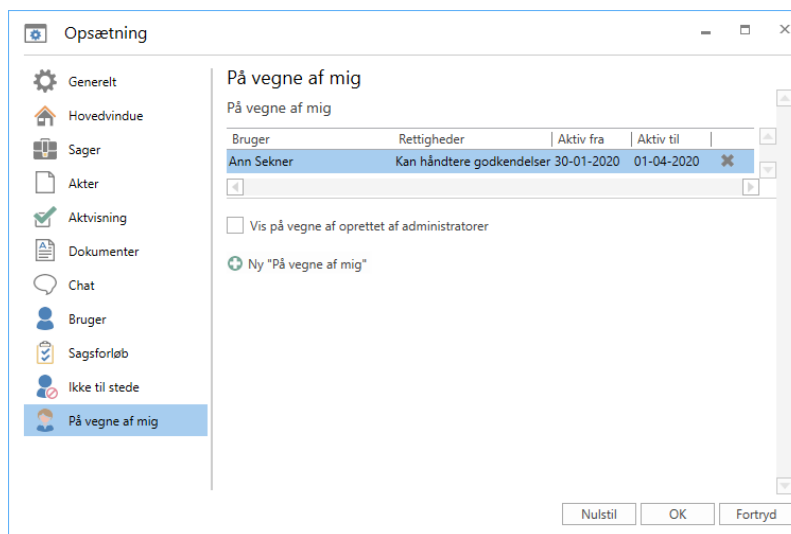På fanen ”På vegne af mig” er det muligt at tildele en anden bruger (fx en kollega) rettigheder til at agere på vegne af brugeren, når denne ”ikke er tilstede” i F2.



Figur 36: Opsætning – ”På vegne af mig”

De enkelte muligheder gennemgås i det følgende:

Funktion	Beskrivelse
<p>"På vegne af mig"</p>	<p>Er der givet på vegne af-rettigheder til en anden bruger, ses følgende i oversigten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hvem rettigheden er givet til. • Området, der er givet rettighed til. • Hvor længe rettigheden er aktiv. <p>En rettighed tilbagekaldes/slettes ved klik på  ud for den tildelte på vegne af-rettighed i oversigten.</p> <p>På vegne af-rettigheder slettes automatisk, hvis den dato, der er angivet i "Aktiv til" er overskredet.</p>  <p style="text-align: center;">Figur 37: Oversigt over på vegne af mig</p>
<p>"Vis på vegne af oprettet af administratorer"</p>	<p>Ved hak i feltet "Vis på vegne af oprettet af administratorer" vises de "på vegne af"-rettigheder i oversigten, som er tildelt af en bruger med privilegiet "På-vegne-af-administrator".</p>
<p>"Ny "På vegne af mig""</p> <p> Ny "På vegne af mig"</p>	<p>Åbner nedenstående dialog.</p>  <p style="text-align: center;">Figur 38: Giv på vegne af-rettigheder</p> <p>Der angives følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • I feltet "Bruger" angives, hvilken kollega der skal agere på vegne af brugeren. • I feltet "Område" vælges, hvad kollegaen med på vegne af-rettigheden skal kunne. Her vælges mellem "Kan udføre alle handlinger" og "Kan håndtere godkendelser" (tilkøbsmodul). • I feltet "På vegne af" angives, hvem kollegaen agerer på vegne af. • I feltet "Aktiv" angives den tidsperiode, som på vegne af-rettigheden gælder i. En kollega gives derved på vegne af-rettigheder i en begrænset tidsperiode. Udfyldes ingen

Funktion	Beskrivelse
	<p>værdier i felterne "Fra" og "Til", gives der på vegne af-rettigheder i en ubegrænset periode.</p> <ul style="list-style-type: none">• Der afsluttes med klik på OK for at tildele på vegne af-rettigheden.

Bemærk: Det er muligt at gemme "På vegne af"-indstillinger som bruger, mens man er på vegne af en anden bruger.


Andre brugerindstillinger gemmes ikke, når der logges af, eller når der skiftes til en anden på vegne af-bruger.

Brugerindstillinger

En bruger kan hente en standardbrugerindstilling eller delmængde af en bruger-, liste- eller kolonneindstilling. Det vil sige til- og fravalgte opsætninger, som udgør en bestemt brugerindstilling, en bestemt listeindstilling eller en specifik opsætning af, hvilke kolonner der vises i resultatlisten, kolonnernes rækkefølge, kolonnernes bredde, hvad kolonnerne sorteres efter samt evt. gruppering af kolonnerne.


Det er en bruger med privilegiet "Indstillingsadministrator", der står for oprettelsen af generelle brugerindstillinger tilpasset de forskellige brugeres roller, da der afhængigt af rolle oftest er forskellige opsætningsbehov. Læs mere herom i *F2 Desktop – Administrator*.

En brugerindstilling hentes ved at klikke på **Brugerindstillinger** på fanen "Indstillinger" i F2's hovedvindue, så dialogen "Brugerindstillinger" åbner.

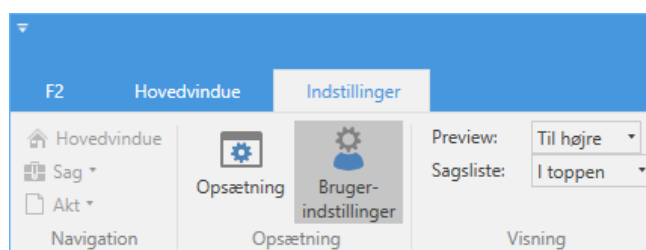


Figur 39: Menupunktet "Brugerindstillinger"

I dialogen ses de forskellige brugerindstillinger, som er oprettet. Den brugerindstilling, som ønskes anvendt, markeres, og menuet "Anvend denne brugerindstilling" aktiveres, som vist nedenfor.

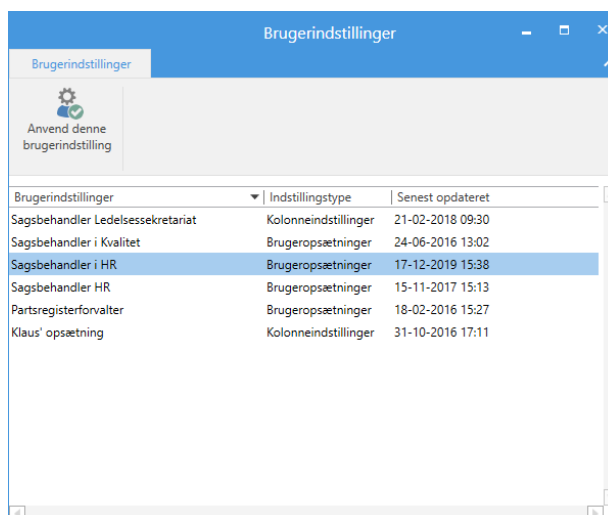

Figur 40: Dialogen "Brugerindstillinger"

Ved klik på **Anvend denne brugerindstilling** overskrives brugerens eksisterende brugerindstillinger med den valgte brugerindstilling. Det fremgår af den notifikation, der vises med teksten "Du anvender nu brugerindstillingen [brugerindstillingens titel]".

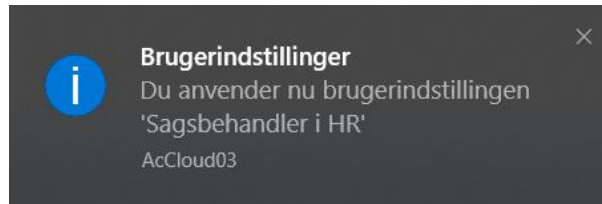

Figur 41: Anvend denne brugerindstilling

Bemærk: Hentes der nye brugerindstillinger, slår disse først igennem ved genstart af F2, og de vil overskrive eventuelle selvudførte ændringer i brugeropsætningen.

Billede på bruger

I F2 kan der tilføjes billeder på F2-brugere, enheder og eksterne parter. Billeder bliver vist i partsstamkortet for brugere, enheder og eksterne parter. For F2-brugere vises billedet også i chatvinduet og i brugeridentifikationen øverst i højre hjørne i hoved-, akt- og sagsvinduet.

Billede på part


Figur 42: Billede på partsstamkort

Bemærk: Det er kun muligt at tilføje, skifte og fjerne billede på sin egen bruger og eksterne parter. Det kræver privilegiet "Brugeradministrator" at tilføje, skifte eller fjerne billede for enheder og andre F2-brugere.

Tilføj, skift og fjern billede


I partsregisteret er det muligt at tilføje, skifte og fjerne billeder på brugere, enheder og eksterne parter. Billeder tilføjes og skiftes ved at vælge "Skift billede" i højrekliksmenuen på parten i partsregisteret.

Klik på **Kontakter** i navigationslinjen i hovedvinduet for at åbne partsregisteret. Højreklik på en part, og vælg **Skift billede**. Skal et billede fjernes, vælges "Fjern billede" fra højrekliksmenuen.

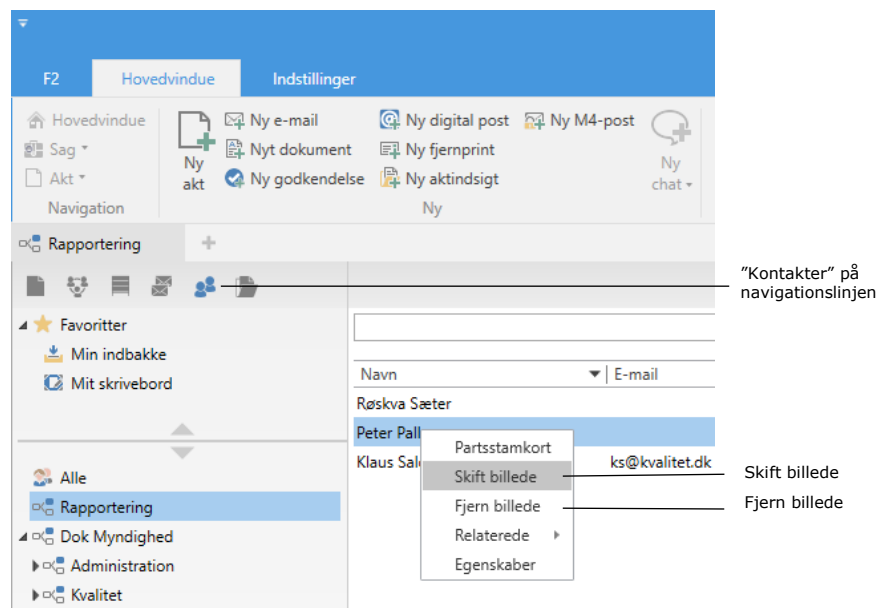


Figur 43: Højreklik på part

I dialogen "Skift billede" vælges et billede fra et lokalt eller eksternt drev på computeren med klik på knappen **Gennemse**. Med zoom-knapperne - og + vælges størrelsen af det valgte billede. Herefter klikkes på **OK**. Billedet er nu tilføjet eller skiftet.

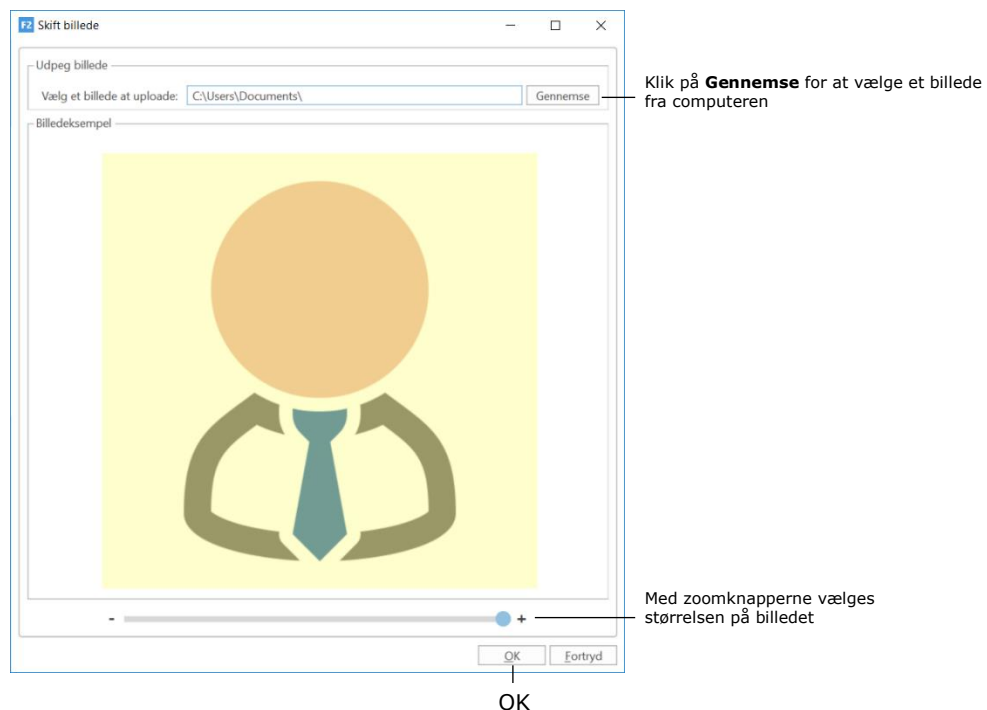

Figur 44: Dialogen "Skift billede"


F2-brugere kan også skifte billedet via brugeridentifikationen øverst i højre hjørne i hoved-, akt- og sagsvinduet.

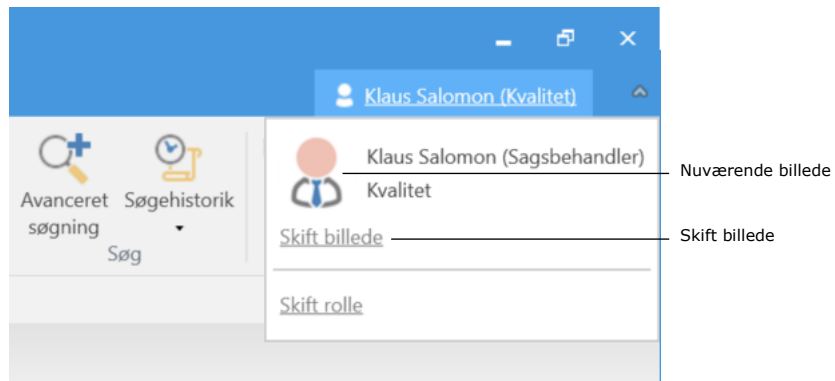

Figur 45: Skift billede via brugeridentifikation




Opsætning af visning i F2


På fanen "Indstillinger" styres visningen af lister og mapper i F2. Visningen kan tilpasses til hver enkel liste, søgning og mappe. Se desuden afsnittet *Opsætning af resultatliste (kolonnevalg, gruppering og sortering)*.

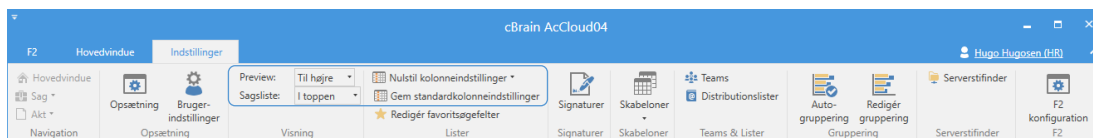

Figur 46: Visning under "Indstillinger"

Nedenfor beskrives menupunkterne "Preview", "Sagsliste", "Nulstil kolonneindstillinger" og "Gem standardkolonneindstillinger".

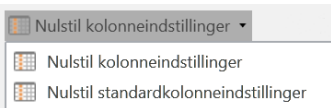Funktion	Beskrivelse
<p>"Preview:"</p> 	<p>En preview-visning af aktdokumentet eller de første sider af et vedhæftet dokument på akten, vises i et særskilt vindue, når brugeren klikker på en akt. Preview giver brugeren en effektiv måde at få et overblik over indhold i en given akt.</p> <p>Preview-visningen kan være:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "Til højre" • "I bunden" • "Skjult". <p>Ved at vælge "Skjult" vises intet preview.</p> <p>Bemærk: Ved store filer, som vises i preview, vises kun et mindre antal sider. F2 gør tydeligt opmærksom på dette.</p>
<p>"Sagsliste:"</p> 	<p>Her vælges, hvor i vinduet akter knyttet til en given sag skal placeres, når en liste er i "Vis sager"-tilstand.</p> <p>Der vælges mellem, at sager vises "Til venstre" i forhold til sagens akter eller "I toppen", hvor akterne vises under sagen.</p>
<p>"Nulstil kolonneindstillinger:"</p> 	<p>"Nulstil kolonneindstillinger" overskriver brugerens nuværende kolonnevalg. Har brugeren gemte standardkolonneindstillinger vælges disse, ellers vælges de globale standardkolonneindstillinger.</p> <p>"Nulstil standardkolonneindstillinger" fjerner brugerens gemte standardkolonneindstillinger og erstatter dem med de globale standardkolonneindstillinger.</p>

Funktion	Beskrivelse
<p>"Gem standardkolonneindstillinger:"</p> 	<p>Denne operation overskriver eksisterende gemte standardkolonneindstillinger (for den valgte liste, søgning eller mappe) med de valgte kolonneindstillinger.</p>

I F2 er der tre forskellige niveauer af layout for kolonneindstillinger: Basis-, Standard- og personlige kolonneindstillinger.

Funktion	Beskrivelse
Basiskolonneindstillinger	Leveres med F2 og kan ikke ændres.
Standardkolonneindstillinger	Er opsat af en bruger med privilegiet "Resultatlisteadministrator". Det opsættes, når der oprettes en ny ikke-personlig søgning med et givent layout, som F2 herefter gemmer som standardlayout.
Personlige kolonneindstillinger	Opsættes af brugere selv. Hvis en bruger udfører ændringer til et layout, oprettes et personligt layout for den valgte søgning.

Når en gemt søgning vælges, bruger F2 det personlige layout hørende til den valgte søgning. Hvis personligt layout ikke findes, bruger F2 et standardlayout for den valgte søgning. Hvis det heller ikke findes, bruges F2's basislayout.

Signaturer

Ved klik på menupunktet **Signaturer** i fanen "Indstillinger" kan der opsættes ny signatur og redigeres i eksisterende signaturer.




Figur 47: "Signaturer" under "Indstillinger"

Der er ingen begrænsninger på, hvor mange signaturer en bruger kan have i F2. Det er dog kun muligt at vælge én af disse signaturer, såfremt brugeren ønsker, at F2 automatisk skal påføre signaturen, når en ny akt åbnes.

I samarbejde med cBrain er det muligt at opsætte en standardsignaturskabelon, som alle brugere kan tage udgangspunkt i.


Oprettelse af ny signatur

Klik på **Signaturer** for at åbne nedenstående dialog med en oversigt over brugerens signaturer.

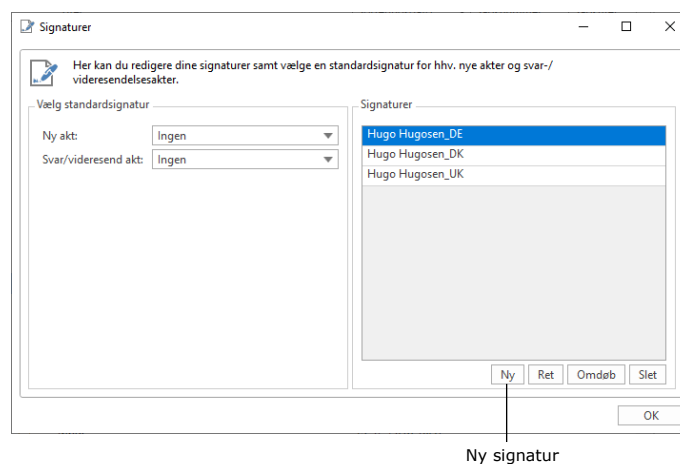


Figur 48: Oprettelse af signaturer

Ønskes en ny signatur oprettet, klikkes på **Ny**. Herefter åbner nedenstående dialog, hvor der indtastes et navn på den ønskede signatur.

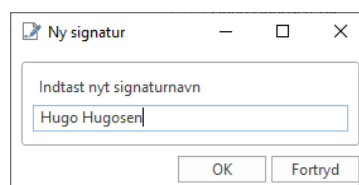

Figur 49: Angiv navn på ny signatur


Efter angivelse af et navn på den nye signatur, klikkes der på **OK**. Et signaturredigeringsvindue åbner som vist nedenfor, og brugeren kan nu tilrette signaturen som den ønskes. Når signaturen er færdig, klikkes på **OK**.

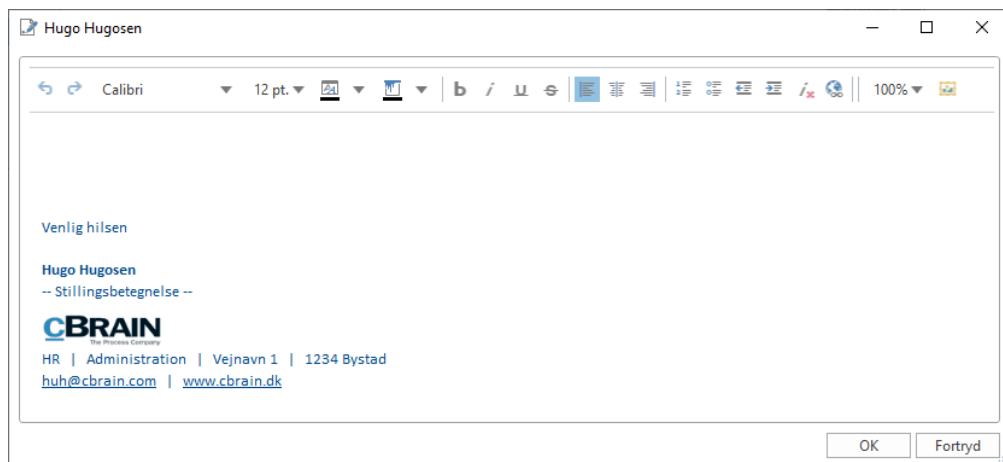

Figur 50: Redigering af den enkelte signatur


Indsæt signatur

En signatur kan indsættes direkte i aktdokumentet. Hvis der klikkes på **Indsæt** i akten, lægges signaturteksten ind i aktdokumentet, der hvor markøren er placeret, som vist nedenfor.

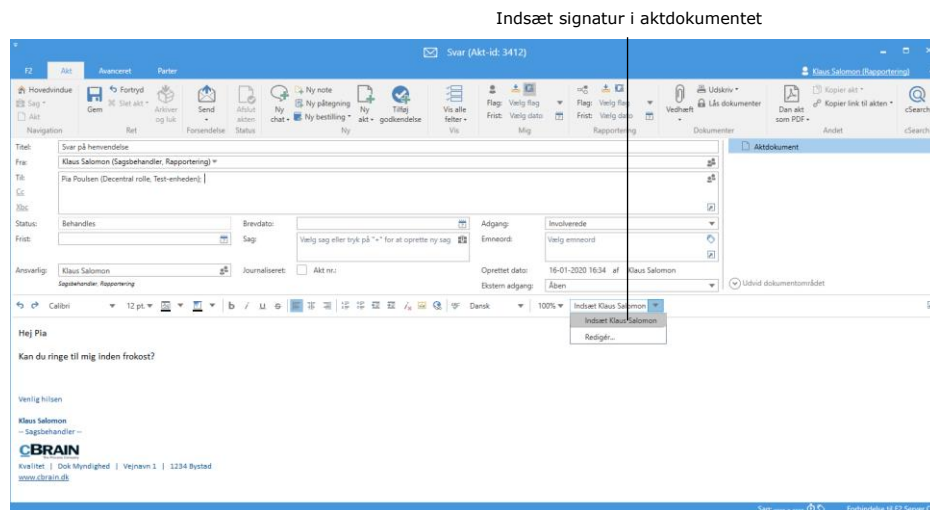

Figur 51: Indsæt signatur

F2 kan opsættes, så en standardsignatur indsættes, når en ny akt åbnes, og/eller når en e-mailakt skal besvares/videresendes. Under menupunktet "Signaturer" vælges ved hjælp af drop down-menuen, om F2 skal indsætte standardsignatur ved felterne "Ny akt" og "Svar/videresend akt". Som standard er begge felter sat til "Ingen".

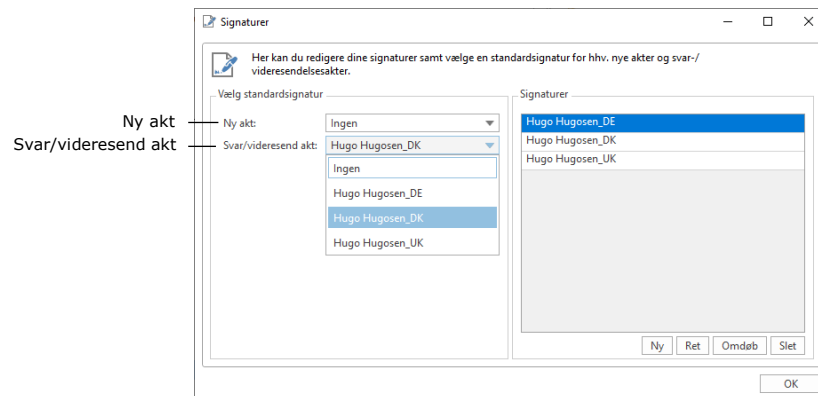


Figur 52: Tilføjelse af signatur

Redigering af eksisterende signaturer

En eksisterende signatur kan rettes, omdøbes eller slettes.


- Skal en eksisterende signatur rettes, markeres signaturen, og der klikkes på **Ret**.
- Skal en eksisterende signatur omdøbes, markeres signaturen, og der klikkes på **Omdøb**.
- Skal en eksisterende signatur slettes, markeres signaturen, og der klikkes på **Slet**.

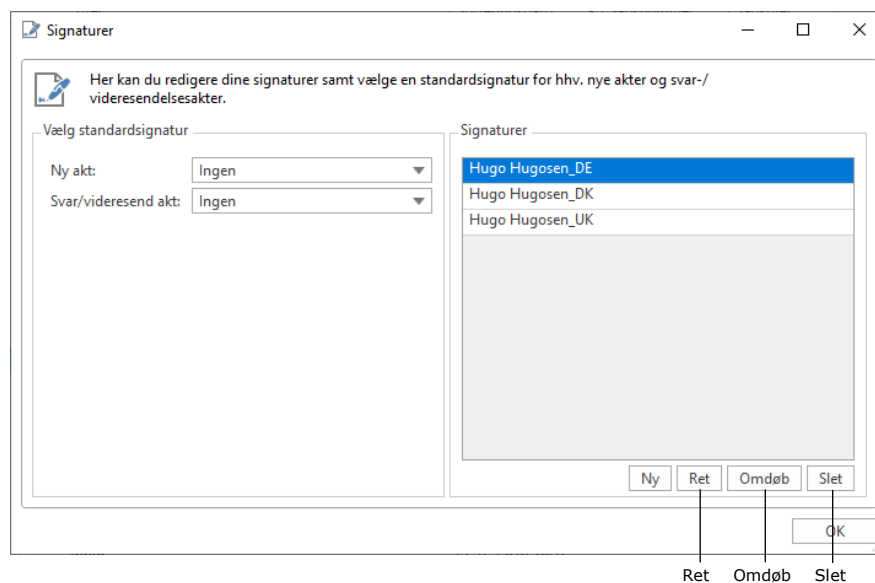

Figur 53: Redigering, omdøb eller sletning af signatur

Tilføjelse, redigering og sletning af signaturer kan foretages to steder i F2. Enten som vist ovenfor via "Indstillinger" og menupunktet "Signaturer" eller direkte fra en akt, hvorfra signaturen eksempelvis kan redigeres eller indsættes.


Rediger eller indsæt signatur

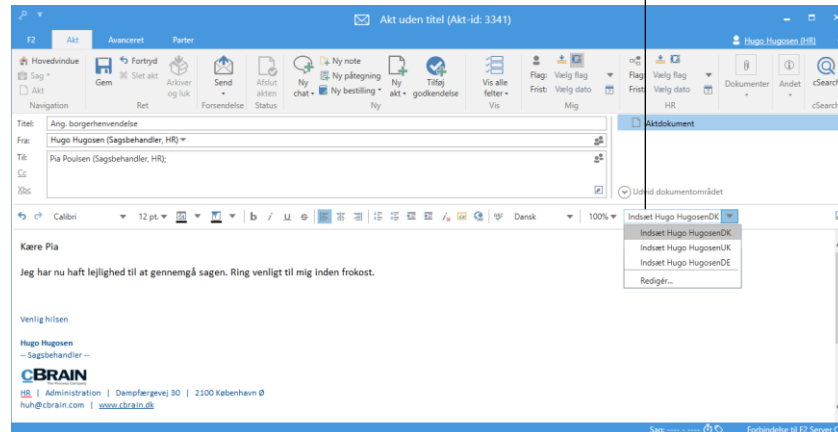

Figur 54: Tilføjelse, redigering og sletning af signatur i e-mailakt

Sprog

Nedenfor beskrives brugen af menupunktet "Sprog", som findes under fanen "Indstillinger". Ud over kundens hovedsprog er sprogvarianter tilkøbsmoduler.

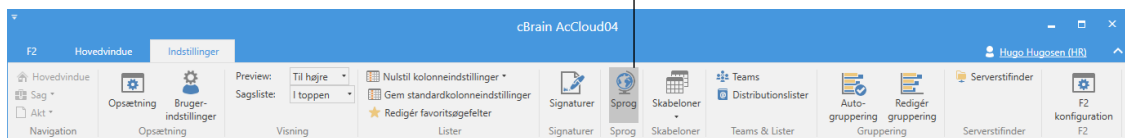

Figur 55: "Sprog" under "Indstillinger"

Afhængigt af hvilke sprogmoduler en given F2-installation er installeret med, kan der ved log-in vælges mellem et eller flere sprog. I dag kan der vælges mellem følgende sprogmoduler: dansk, engelsk, tysk.

Der skiftes sprog under et F2-forløb ved at klikke på menupunktet **Sprog**, så nedennævnte sprogvalgmulighed kommer frem på skærmen.




Figur 56: Valg af sprog

Bemærk: F2 genstarter efter skift af sprog.

Skabeloner

F2 giver mulighed for at gemme skabeloner til Office-programmer. Disse skabeloner bruges, når der skal oprettes nye dokumenter i F2. På fanen "Indstillinger" i hovedvinduet findes menupunktet "Skabeloner".


Under menupunktet "Skabeloner" administreres en myndigheds skabeloner for dokumenter og godkendelsesskabeloner.

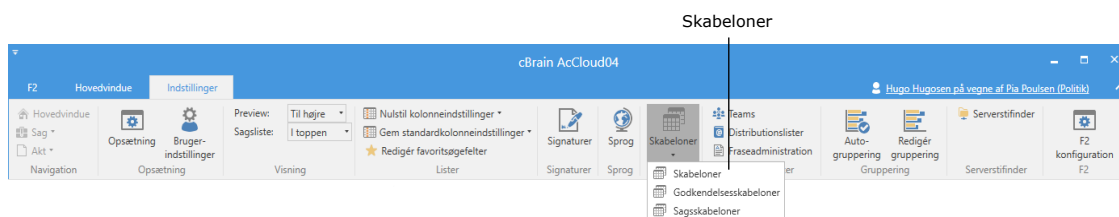

Figur 57: "Skabeloner" under "Indstillinger"

Alle brugere kan lave private dokumentskabeloner til brug i det daglige arbejde. Skal dokumentskabelonerne være tilgængelige som standarddokumenter for hele myndigheden eller den enkelte enhed under myndigheden, kræves det, at en bruger har privilegiet "Skabelonadministrator".

Afhængigt af den enkelte F2-installation og den enkelte brugers privilegier kan der være mellem én og tre typer af skabeloner, som fremkommer, når der vælges **Skabeloner**:

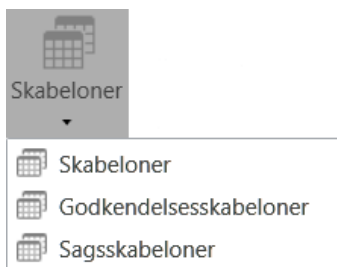

Figur 58: Vælg skabeloner


I ovenstående eksempel kan der vælges mellem skabeloner for dokumenter, skabeloner til brug ved godkendelser (tilkøbsmodul) og sagsskabeloner (tilkøbsmodul).

Adgang til at oprette og redigere sagsskabeloner kræver privilegiet "Kan oprette sagsskabeloner". Læs mere i *F2 Sagsskabeloner – Brugermanual*.

Alle brugere kan oprette godkendelsesskabeloner. Læs mere om oprettelse af godkendelsesskabeloner i *F2 Godkendelser – Brugermanual*.

Skabeloner

Klikkes der på **Skabeloner**, fremkommer nedenstående dialog. Her fremgår myndighedens og brugerens personlige skabeloner for dokumenter.

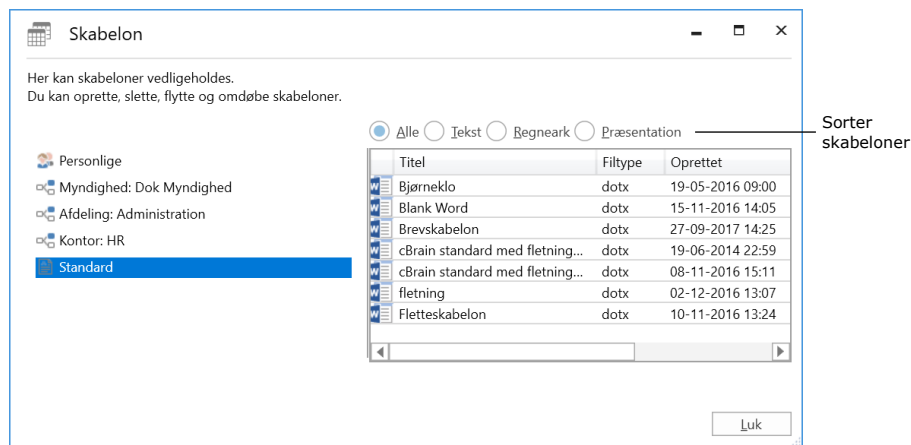

Figur 59: Vedligeholdelse af skabeloner


De enkelte typer af dokumentskabeloner kan sorteres efter følgende kriterier: "Alle", "Tekst", "Regneark" eller "Præsentation".

I den aktuelle F2-installation kan der oprettes skabeloner i:

Type	Beskrivelse
Personlige	Den enkelte brugers private dokumentskabeloner.
Myndighed	Dokumentskabeloner tilgængelig for alle brugere i den givne myndighed.
Afdeling	Afdelingens dokumentskabeloner kan bruges af alle i afdelingen og alle underliggende enheder.
Kontor	Kontorets dokumentskabeloner kan bruges af alle i den pågældende afdeling.

I dialogen med oversigten over dokumentskabelonerne oprettes, slettes, flyttes og/eller omdøbes dokumentskabeloner. Højreklik på en enhed eller en mappe for at få følgende muligheder:


- **Ny skabelon** til at uploade nye Office-skabeloner.
- **Omdøb mappe** til at ændre navn på en eksisterende mappe.
- **Slet mappe** til at slette en mappe.
- **Opret mappe** til at organisere dokumentskabeloner.

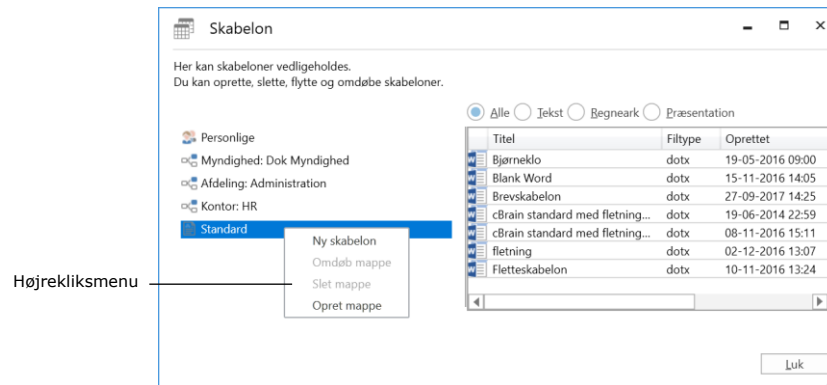

Figur 60: Højrekliksmenu ved klik på en enhed eller mappe

Når der højreklikkes på en dokumentskabelon vises følgende muligheder:

- **Egenskaber** til at rette en eksisterende dokumentskabelons dokumentegenskaber, som f.eks. skabelonens titel.
- **Gem kopi** til at downloade en kopi af en eksisterende dokumentskabelon.
- **Erstat indhold** til at uploade en erstatningsfil for en eksisterende dokumentskabelon.
- **Slet** for at fjerne en dokumentskabelon.

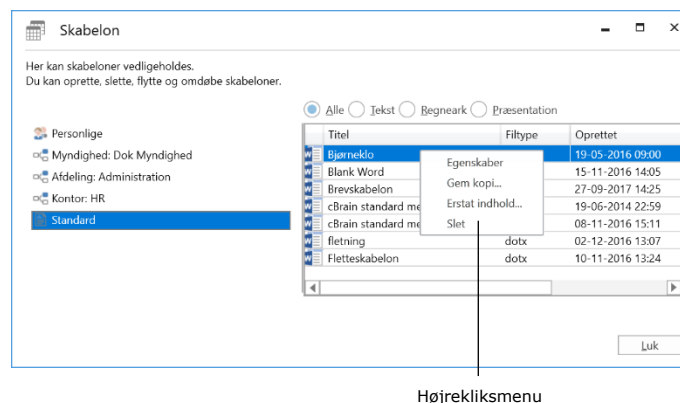

Figur 61: Højrekliksmenu ved klik på en skabelon

I det følgende beskrives de enkelte menupunkter i højrekliksmenuen.

Funktion	Beskrivelse
“Egenskaber”	Ved klik på Egenskaber i højrekliksmenuen, åbner dialogen “Dokumentegenskaber”.

Funktion

Beskrivelse

Figur 62: Dokumentegenskaber


Under "Dokumentegenskaber" kan dokumentskabelonens titel ændres.

Endvidere kan der aflæses en lang række skabeloninformationer, herunder hvem der har oprettet dokumentet, som skabelonen bygger på, hvem der har gemt skabelonen, hvornår den er gemt etc.

Under "Størrelse" ses filstørrelsen på den pågældende dokumentskabelon. Endvidere ses, hvilken skabelonsti skabelonen tilhører.

Hvis modulet F2 Fjernprint er installeret, kan feltet "Godkendt som" bruges til at identificere det dokument, som dokumentskabelonen hører til.


Funktion	Beskrivelse
	Læs mere i F2 Fjernprint – Brugermanual.
”Gem kopi”	Vælges ”Gem kopi”, kan en kopi af dokumentskabelonfilen gemmes på den lokale computer eller et eksternt drev.
”Erstat indhold”	Vælges ”Erstat indhold”, erstattes den aktuelle dokumentskabelonfil med en valgt fil fra et eksternt drev.
”Slet skabelon”	Vælges ”Slet skabelon”, slettes dokumentskabelonen, hvis der klikkes på Ja i nedenstående dialog.



Figur 63: Slet skabelon

Tilføjelse af ny dokumentskabelon


Dokumentskabeloner, som ønskes anvendt i F2, genereres uden for F2 og hentes ind i F2. Dette gøres ved at højreklikke på den mappe eller enhed, hvor dokumentskabelonen skal placeres og herefter klikke på **Ny skabelon**.

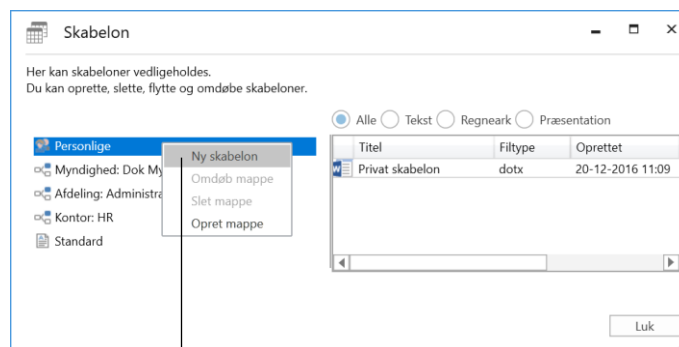

Ny skabelon

Figur 64: Oprettelse af ny skabelon

I dialogen ”Ny skabelon” klikkes der på **Gennemse** for at importere den relevante dokumentskabelon fra et eksternt drev.

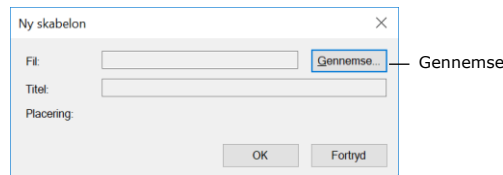

Figur 65: Tilføj ny skabelon


Dokumentskabelonen gives et navn. Hvis brugeren er berettiget til at etablere dokumentskabeloner til enheden eller myndigheden, angives det, hvor den valgte dokumentskabelon skal placeres.

Distributionslister

Alle brugere kan oprette personlige distributionslister, men kun brugere med privilegiet "Distributionslisterredaktør", kan oprette og administrere de fælles distributionslister i F2.

Det er muligt at sætte enheder og brugere (også i andre F2-myndigheder) samt eksterne parter på en distributionsliste. På den måde kan der opbygges en distributionsliste, som er en blanding af parter i egen myndighed, parter i andre myndigheder, enheder og eksterne parter.

Det er også muligt at tilføje en distributionsliste til en anden distributionsliste sammen med enheder, eksterne parter og enkelte brugere. Dette letter vedligeholdelsen af distributionslister. Hvis der sker ændringer i organisationen, er det nemlig kun nødvendigt at opdatere den oprindelige distributionsliste. Distributionslister, der indeholder den oprindelige liste, vil derefter automatisk blive opdateret.

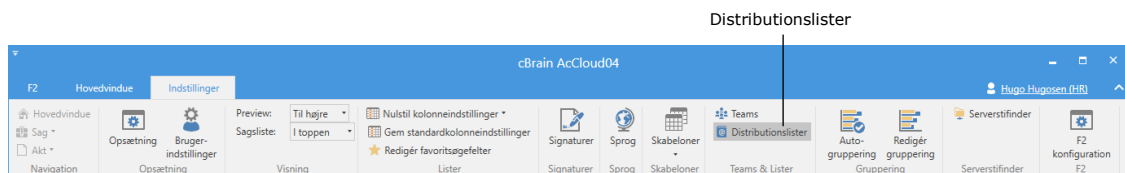


Figur 66: "Distributionslister" under "Indstillinger"

Menupunktet "Distributionslister" åbner nedenstående vindue.

Vinduet "Distributionslister"


Vinduet "Distributionslister" giver mulighed for at oprette nye distributionslister og administrere eksisterende distributionslister. Distributionslisterne kan sorteres efter følgende kolonner: "Navn", "Seneste ændret", "Oprettet" og "Synlighed".

Kolonnen "Synlighed" angiver, om distributionslisten er privat eller fælles. En privat liste angives med synlighed for "Mig", og en fælles distributionsliste angives med synlighed for "Alle".

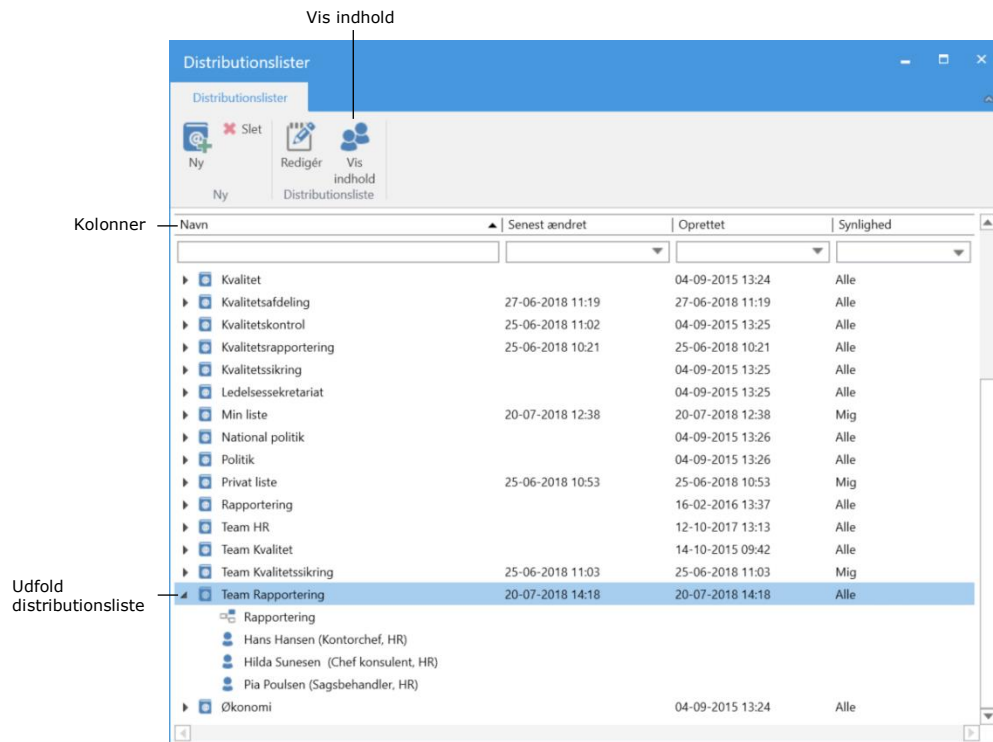

Figur 67: Vinduet "Distributionslister"


Indholdet af distributionslisterne kan vises ved at udfolde listen. Ønskes et mere detaljeret overblik over indholdet af distributionslisten, markeres den ønskede liste, og der klikkes på **Vis indhold** i båndet. Herefter åbner dialogen "Vis indhold: [Distributionsliste]", der viser, hvad distributionslisten indeholder på det tidspunkt, da indholdet bliver vist.

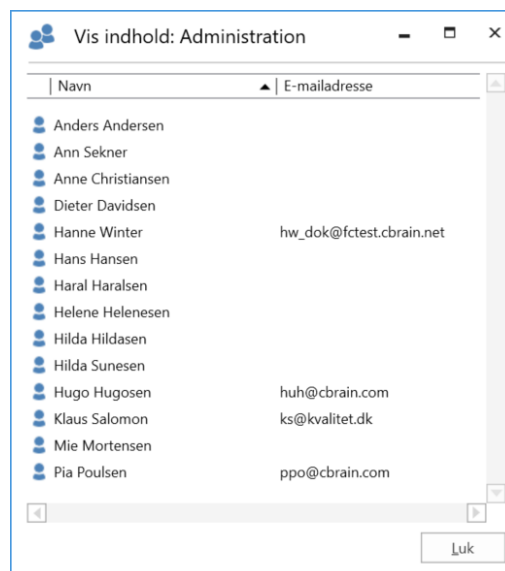

Figur 68: Dialogen "Vis indhold: [Distributionsliste]"


Opret distributionsliste

Når en ny distributionsliste skal oprettes, klikkes der på **Ny** i vinduet "Distributionslister".

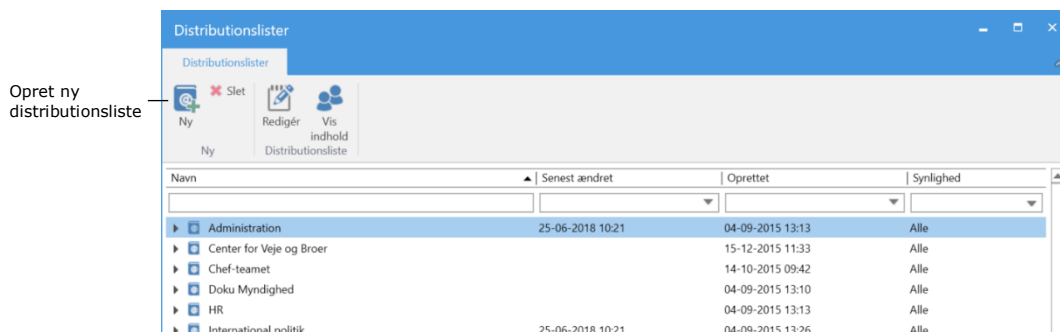

Figur 69: Opret ny distributionsliste

Dialogen "Ny distributionsliste" åbner. Her gives distributionslisten et navn, og der vælges synlighed for listen i dropdown-menuen "Hvem kan se listen". En privat liste angives med synlighed for "Mig". En fælles distributionsliste angives med synlighed for "Alle".

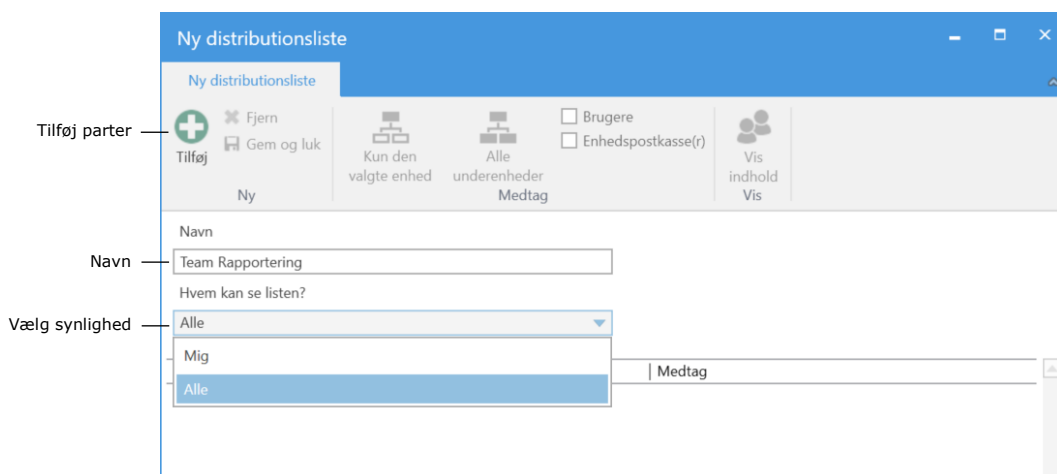


Figur 70: Dialogen "Ny distributionsliste"

Der klikkes på **Tilføj** for at vælge, hvilken enhed og/eller bruger (part) der skal være på distributionslisten.

I dialogen "Vælg parter" vælges de parter, der skal på distributionslisten. Når en part er fundet, dobbeltklikkes der på den udvalgte part, eller der klikkes på **Tilføj part(er)** for at tilføje den pågældende part til listen "Valgte parter".

Det er også muligt at foretage en avanceret søgning efter parter ved klik på **Avanceret søgning** (læs mere om avanceret søgning efter parter i manualen *F2 Desktop – Søgninger*).


Når brugeren er færdig med at tilføje parter til listen, klikkes der på **OK**.

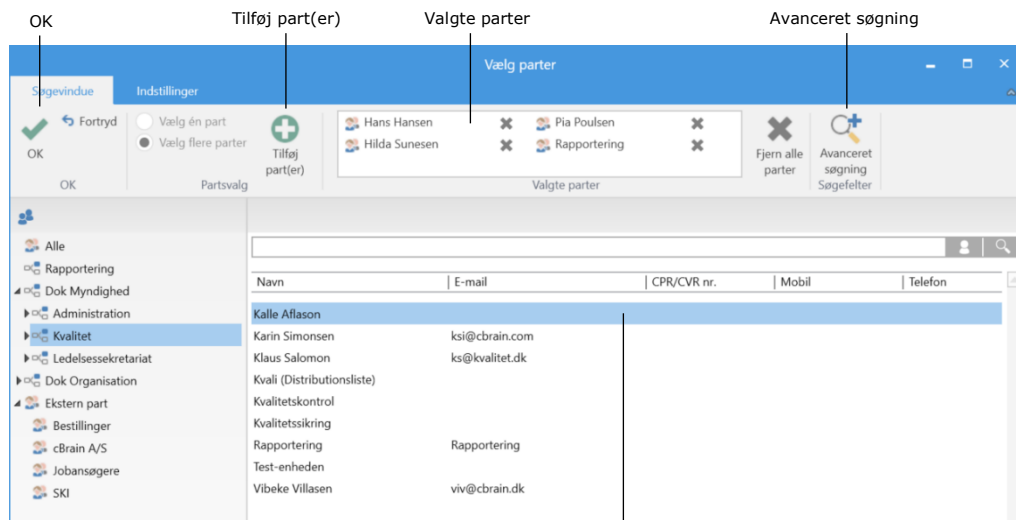

Her vælges de parter der skal på distributionslisten

Figur 71: Valg af parter til en distributionsliste

Når der klikkes på **OK** i ovenstående dialog, vendes tilbage til dialogen "Ny distributionsliste". Her vælges, om enheder og brugere i hierarkiet under valgte enheder og/eller brugere skal medtages ved brug af menugruppen "Medtag" som vist i nedenstående dialog.

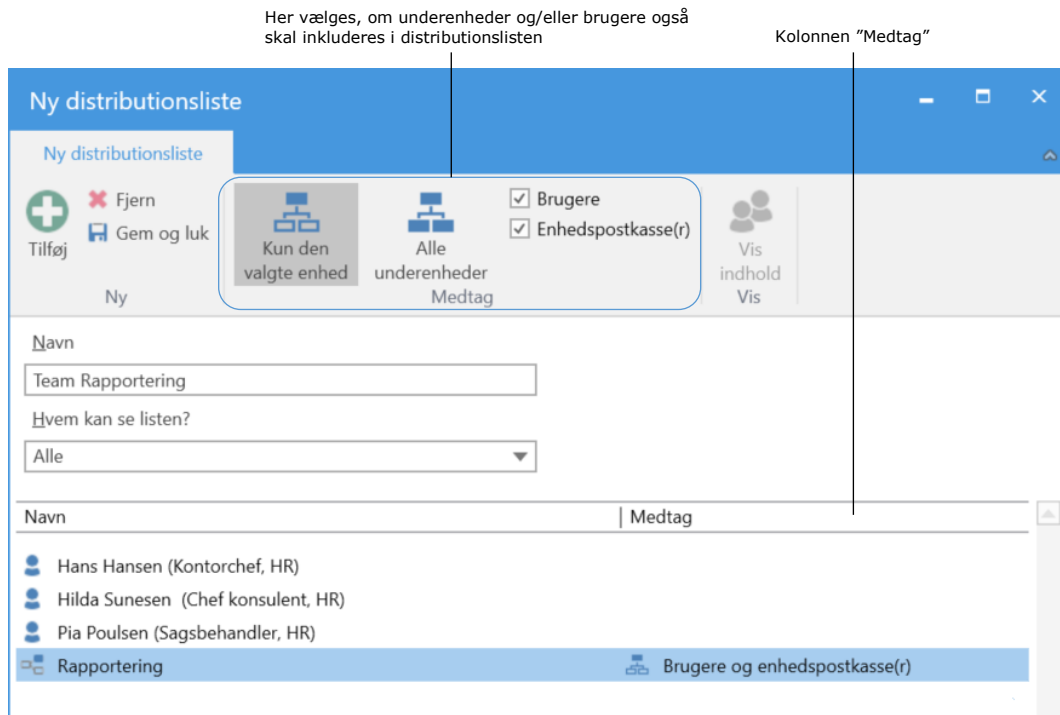

Figur 72: Medtag enheder og brugere i valgte enheder


Når brugeren er færdig med at redigere distributionslisten, klikkes på **Gem og luk**. Distributionslisten er oprettet.

Bemærk: Distributionslister skal oprettes med et unikt navn. Det er derfor ikke muligt at oprette to private eller to fælles distributionslister med det samme navn.

Bemærk: Det er ikke muligt at ændre synligheden for en distributionsliste, når først den er oprettet.

Privat distributionsliste


Hvis en bruger, som ikke har privilegiet distributionslisteredaktør, vil oprette en ny liste, er det kun muligt at oprette en liste med synlighed "Mig", som vist i nedenstående dialog. En fælles distributionsliste oprettes med synlighed "Alle".

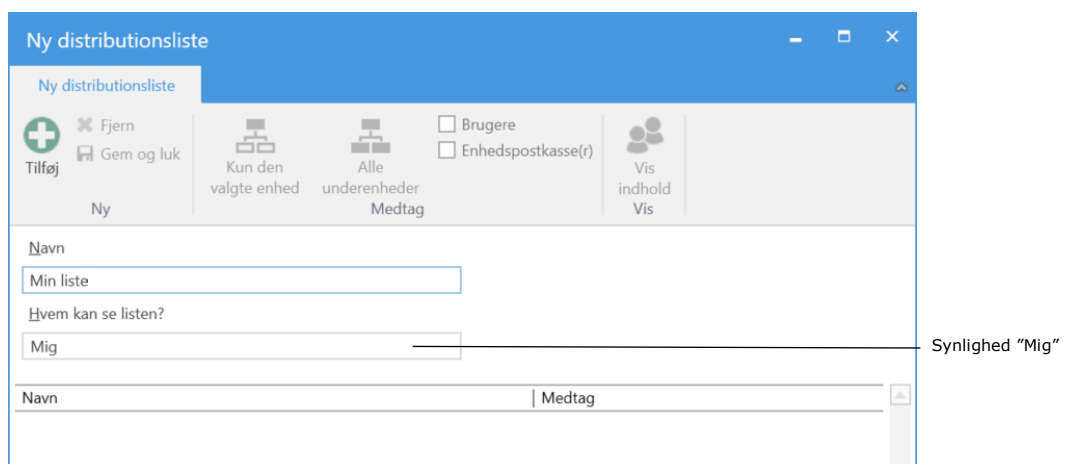

Figur 73: Oprettelse af private lister

Rediger og slet distributionsliste


Distributionslister, som en bruger selv har oprettet, kan redigeres eller slettes. Det gøres ved at markere den pågældende liste i vinduet "Distributionslister" og klikke på henholdsvis **Rediger** eller **Slet**.

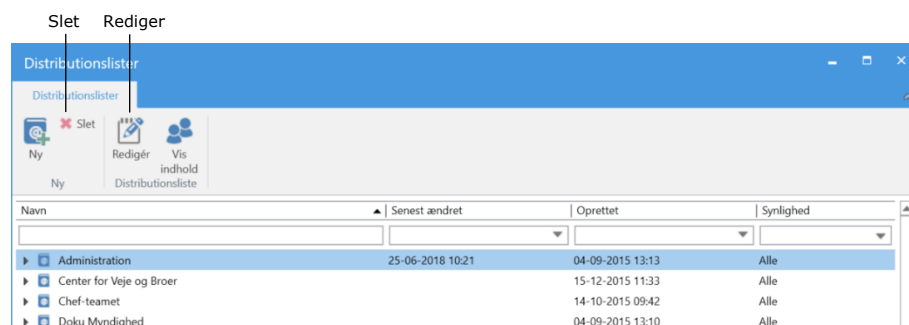

Figur 74: Rediger eller slet distributionsliste


Ved klik på **Rediger** åbner dialogen "Rediger distributionsliste", hvor der kan tilføjes eller fjernes parter ved klik på **Tilføj** eller **Fjern**.

Når distributionslisten er redigeret færdig, klikkes på **Gem og luk**.

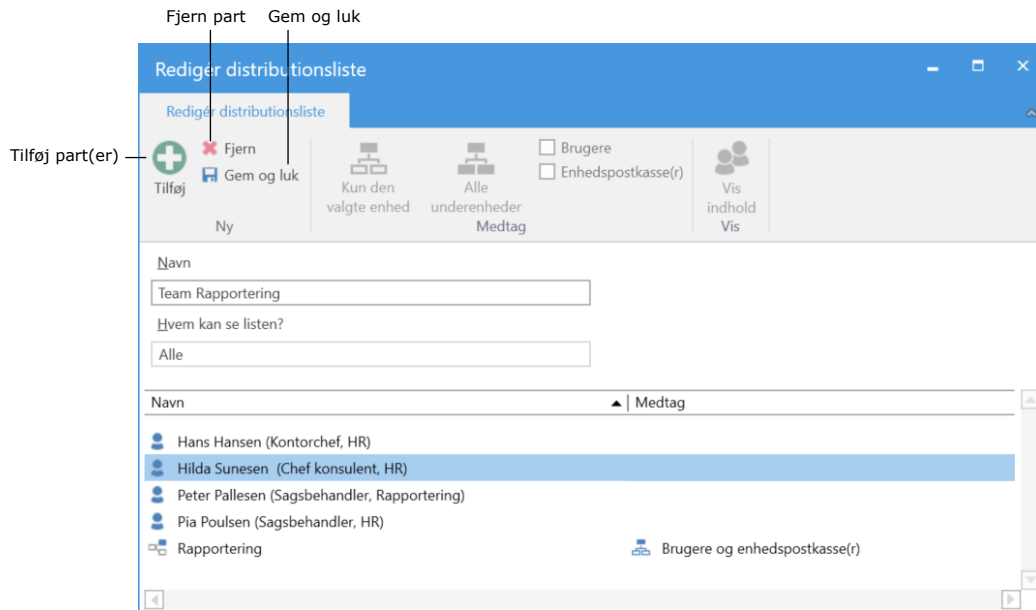

Figur 75: Rediger distributionsliste

Ved klik på **Slet** i vinduet "Distributionslister" åbnes følgende dialog. Ved klik på **OK** slettes den markerede distributionsliste. Ved klik på **Fortryd** fortrydes handlingen og distributionslisten slettes ikke.

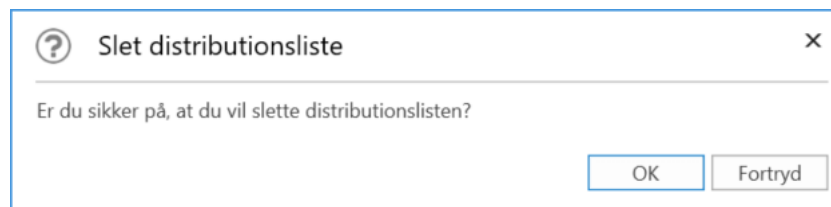


Figur 76: Slet distributionsliste

Opsætning af resultatliste

En bruger kan ændre udseendet af resultatlisten, så brugeren får sit eget personlige layout. Som ved alle kolonnevisninger i F2, er det i resultatlisten muligt at ændre kolonnernes bredde og placering.

Kolonnernes placering ændres ved at trække en valgt kolonne til den ønskede placering med musen. Kolonnernes bredde ændres ved at trække i den pågældende kolonne med musen. En gennemgang af kolonner og deres betydning findes i afsnittet *Kolonner - Valg af felter i resultatlisten*.


Træk kolonnen hen til den ønskede placering.
Den blå markering viser, hvor kolonnen sættes ind.

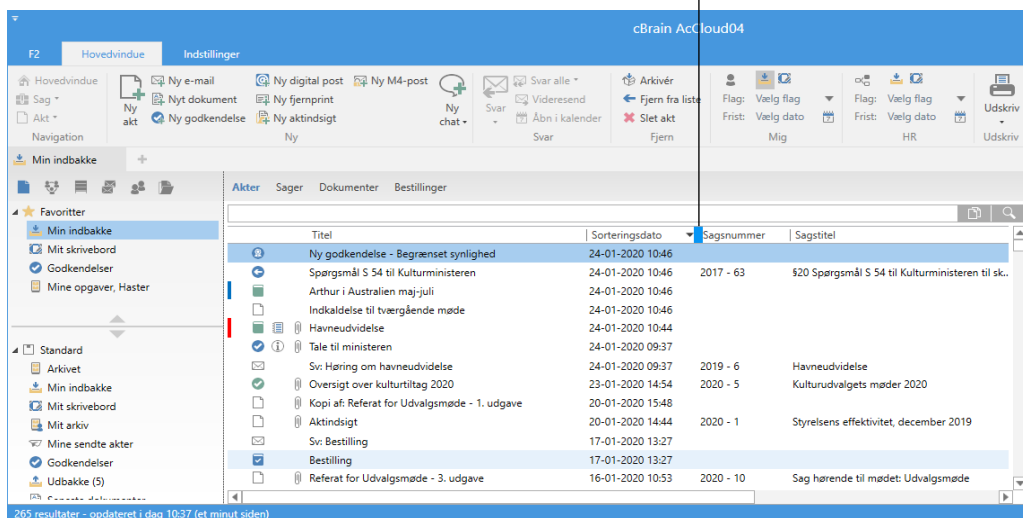

Figur 77: Kolonner kan flyttes rundt i resultatlisten

Resultatlisten sorteres ved at klikke på en kolonnes titel, så der sorteres efter kolonnens værdi, så f.eks. titler eller de aktansvarlige står i alfanumerisk orden (0-9 og a-z eller 9-0 og z-a).

Tip: Resultatlisten kan sorteres yderligere ved at holde Shift-tasten nede og herefter klikke på endnu en kolonne. Det vil sige, at listen først sorteres f.eks. på kolonnen "Ansvarlig", og dernæst klikkes der på "Titel", mens Shift-tasten holdes nede. Herved sorteres de enkelte titler under hver "Ansvarlig", som vist i eksemplet nedenfor.

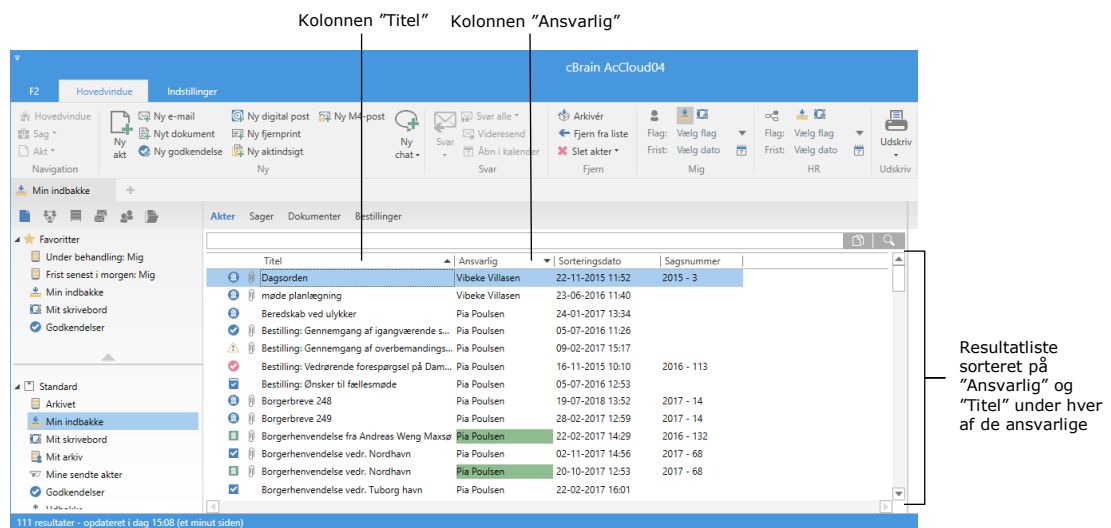


Figur 78: Sortering af kolonner, der vises i resultatlisten

Kolonner - Valg af felter i resultatlisten

En bruger kan vælge, hvilke felter der skal vises som kolonner i resultatlisten ved at højreklikke på en af kolonnerne i resultatlisten. Herefter klikkes der på **Kolonner** i den højrekliksmenu, der åbner. Herefter åbner kolonnevælgeren.

Antallet af kolonner kan variere fra installation til installation. Derfor kan det være, at flere af de viste kolonner kun optræder, når installationen har et eller flere tilkøbsmoduler.


Hvilke kolonner, der kan vælges, er afhængigt af, om visning af akter, sager, dokumenter eller bestillinger er valgt.

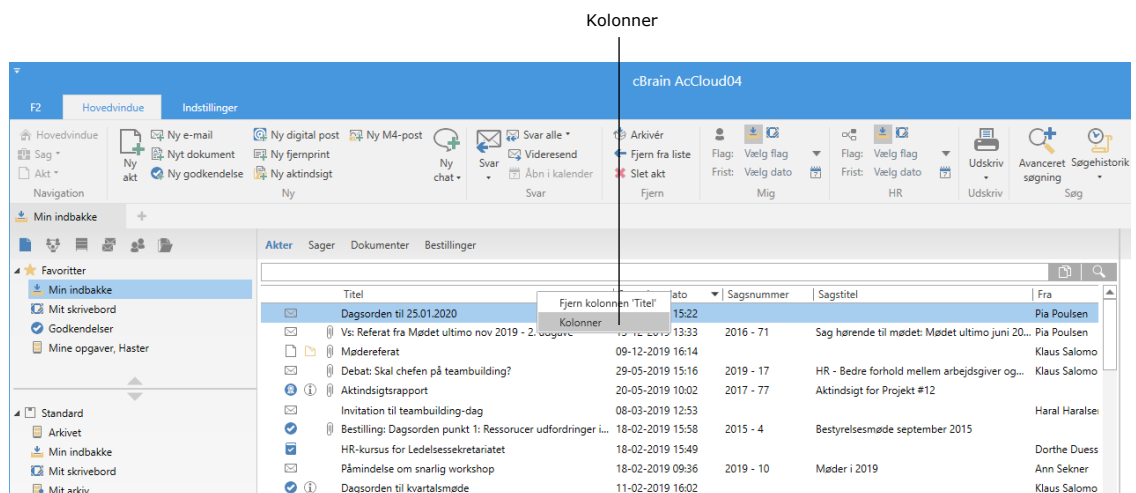

Figur 79: Åbn kolonnevælger

Nedenstående dialog viser kolonnevælgeren. Dialogen giver et overblik over alle de kolonner, der kan vælges. Det er muligt at søge efter kolonnenavne via søgefeltet.

Som standard vises alle kolonnenavne i dialogen. Sættes der hak i "Vis kun valgte kolonner", vises kun de valgte kolonnenavne i dialogen.

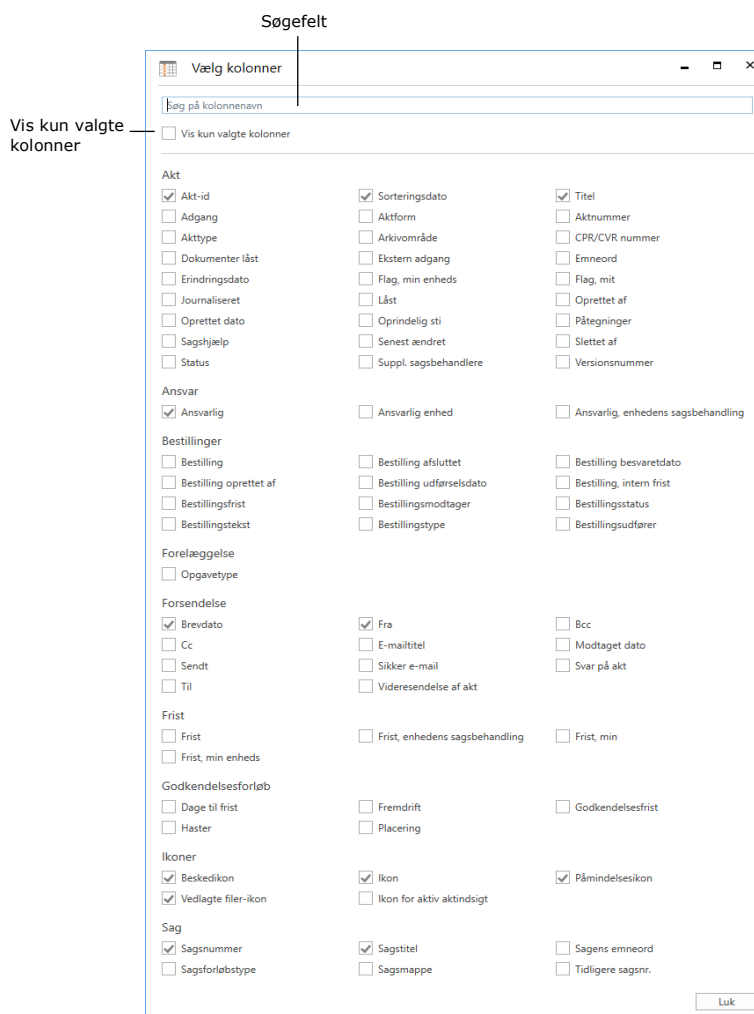

Figur 80: Kolonnevælgeren

Kolonner vælges til og fra ved at sætte eller fjerne hak i tjekboksene ud for kolonnens navn.

Bemærk: Fjernes alle kolonner ved en fejl, højreklikkes der på den tomme kolonnebjælke for igen at få adgang til kolonnevælgeren.

Alle faste lister herunder de personlige lister har sit eget layout. Ændres layoutet, ændres det kun for den liste, som brugeren har valgt.

I manualen *F2 Desktop – Søgninger* findes en komplet liste over alle kolonner og deres formål.

Konfiguration af F2

F2 Desktop konfigureres i forhold til den enkelte organisations behov. Det er muligt for organisationen at konfigurere følgende i samarbejde med cBrain:

- Bestem, om aktdokumentet og vedhæftede HTML-dokumenter skal kunne vises i kompatibilitetstilstand ved at højreklikke i dokumentet, hvis en e-mailakt ikke vises korrekt. Bemærk, at i denne tilstand slås stavekontrollen fra.
- Bestem, om tidszonen skal indstilles efter F2-klienten eller serveren.
- Bestem, at det ikke er muligt at danne en rapport over slettede sager. Er dette valgt, forsvinder indstillingen også for brugere med rettigheder til at slette sager.

Figurliste

Figur 1: Fanen "Indstillinger"	6
Figur 2: "Opsætning" under "Indstillinger"	6
Figur 3: Opsætning – "Generelt"	7
Figur 4: Dialogen "Arkivér og luk"	8
Figur 5: Dialogen "Flyt til mappe"	9
Figur 6: Dialogen "Luk cBrain F2?"	10
Figur 7: Opsætning – "Hovedvindue"	11
Figur 8: Opsætning – "Sager"	12
Figur 9: Slet sag-rapport	13
Figur 10: Opsætning – "Akte"	14
Figur 11: Vælg standardafsender	15
Figur 12: Vælg sprog	15
Figur 13: Dialog "Fortryd ændringer"	15
Figur 14: Vælg hyppighed for gem	16
Figur 15: Dialogen "Kopier akt til sager"	16
Figur 16: "Send sikkert" som standardindstilling	17
Figur 17: Dialogen "Metadataassistent"	17
Figur 18: Dialogen "Gem eksterne parter"	18
Figur 19: "Opret parter"	18
Figur 20: Dialogen "Forlad dokumentversioner"	18
Figur 21: Opsætning - "Aktvisning"	19
Figur 22: Opsætning – "Dokumenter"	20
Figur 23: Vælg åbningstilstand	21
Figur 24: Dialog "Åbn dokument"	21
Figur 25: Opsætning – "Chat"	22
Figur 26: Opsætning – "Bruger"	23

Figur 27: Dialogen "Vælg rolle"	24
Figur 28: "Single sign-on"	24
Figur 29: Vælg standard godkendelseskabelon	25
Figur 30: Eksempel på ikon i høj kontrast	25
Figur 31: Opsætning – "Sagsforløb"	27
Figur 32: Redigeringstilstand for sagens oplysninger	27
Figur 33: Redigeringstilstand for sagens oplysninger	27
Figur 34: Opsætning – "Ikke til stede"	28
Figur 35: Ikke til stede i chat	29
Figur 36: Opsætning – "På vegne af mig"	29
Figur 37: Oversigt over på vegne af mig	30
Figur 38: Giv på vegne af-rettigheder	30
Figur 39: Menupunktet "Brugerindstillinger"	32
Figur 40: Dialogen "Brugerindstillinger"	32
Figur 41: Anvend denne brugerindstilling	33
Figur 42: Billede på partsstamkort	34
Figur 43: Højreklik på part	35
Figur 44: Dialogen "Skift billede"	35
Figur 45: Skift billede via brugeridentifikation	36
Figur 46: Visning under "Indstillinger"	37
Figur 47: "Signaturer" under "Indstillinger"	39
Figur 48: Oprettelse af signaturer	39
Figur 49: Angiv navn på ny signatur	39
Figur 50: Redigering af den enkelte signatur	40
Figur 51: Indsæt signatur	40
Figur 52: Tilføjelse af signatur	41
Figur 53: Redigering, omdøb eller sletning af signatur	41
Figur 54: Tilføjelse, redigering og sletning af signatur i e-mailakt	42

Figur 55: "Sprog" under "Indstillinger"	43
Figur 56: Valg af sprog	43
Figur 57: "Skabeloner" under "Indstillinger"	44
Figur 58: Vælg skabeloner	44
Figur 59: Vedligeholdelse af skabeloner	45
Figur 60: Højrekliksmenu ved klik på en enhed eller mappe	46
Figur 61: Højrekliksmenu ved klik på en skabelon.....	46
Figur 62: Dokumentegenskaber.....	47
Figur 63: Slet skabelon	48
Figur 64: Oprettelse af ny skabelon	48
Figur 65: Tilføj ny skabelon.....	49
Figur 66: "Distributionslister" under "Indstillinger"	49
Figur 67: Vinduet "Distributionslister".....	50
Figur 68: Dialogen "Vis indhold: [Distributionsliste]"	50
Figur 69: Opret ny distributionsliste	51
Figur 70: Dialogen "Ny distributionsliste"	51
Figur 71: Valg af parter til en distributionsliste	52
Figur 72: Medtag enheder og brugere i valgte enheder.....	52
Figur 73: Oprettelse af private lister.....	53
Figur 74: Rediger eller slet distributionsliste.....	53
Figur 75: Rediger distributionsliste.....	54
Figur 76: Slet distributionsliste	54
Figur 77: Kolonner kan flyttes rundt i resultatlisten.....	55
Figur 78: Sortering af kolonner, der vises i resultatlisten	56
Figur 79: Åbn kolonnevælger	56
Figur 80: Kolonnevælgeren	57